
世界光照明
WORLD LIGHT

LED照明燈具

專案工程目錄

經銷商:日昇電腦有限公司
聯絡人:鄭宇伸
聯絡手機:0915520471
連絡地址:202基隆市中正區觀海街48號8樓

共契案號:LP5-114047
契約編號:25-LP5-05291
契約有效期間:115/01/12 － 116/05/31

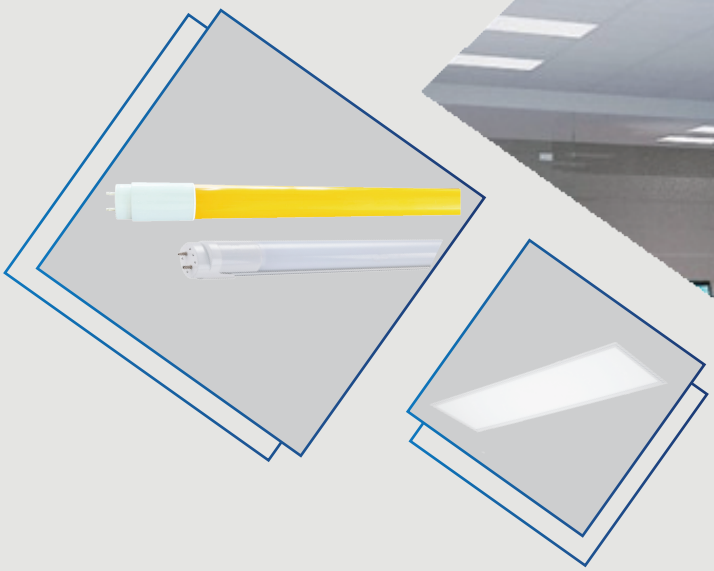



ISO 9001:2015 | BSMI | 台灣製造 | 節能標章 | 環保標章

世界光 WORLD LIGHT 辦公學校照明

世界光 WORLD LIGHT 智慧調光照明

世界光 WORLD LIGHT 戶外照明

世界光 WORLD LIGHT LED光源類

世界光照明
WORLD LIGHT

產品目錄
Product catalogue

直下式-LED平板燈



2x2呎

P01 15W(節標)
P02 20W(節環標)
P03 25W(節標)
P04 25W(節環標)
P05 28W(節標)
P06 40W(工程)

4x1呎

P07 20W(節環標)
P08 40W(工程)

4x2呎

P09 40W(節環標)
P10 72W(工程)

直下式-特殊平板燈



P11 微波感應
P12 調光調色
P13 室內球館燈

訂製品-側發光平板燈



P14 2X2呎
P15 4X1呎
P16 4X2呎
P17 特規尺寸

一體式線型燈




P18 節標型
P19 工程型
P20 自動感應
P21 調光型

一體式山型燈



P22 節標型
P23 工程型
P24 自動感應
P25 調光型

一體式反射笠型燈



P26 節標型
P27 工程型
P28 自動感應
P29 調光型

一體式防水防塵燈



P30 節標型
P31 工程型

世界光照明
WORLD LIGHT

產品目錄
Product catalogue

T8 LED 黃光燈管



P32 高亮型
P33 工程型
P34 淚滴形燈具

T8 LED 燈管



P35 節標型
P36 工程型
P37 微波感應型

T5 LED 燈管



P38 工程型

LED 嵌燈



P39 節標型 (4吋)
P40 節標型 (6吋)
P41 工程型 (8吋)
P42 自動感應
P43 防水節標型
P44 防水工程型

一體式筒燈



P45 防水工程型

高天井燈



P46 節標型
P47 工程型
P48 可調光束角型
P49 智能升降機/遙控器

特殊吸頂燈



P50 兩用吸頂燈【防水工程型】
P51 雙迴路吸頂燈【防水型】
P52 三段式吸頂燈【防水驅蚊型】

特殊燈具



P53 大功率LED燈泡【戶外防水型】
P54 大功率LED筒燈【戶外防水型】
P55 驅蚊投光燈【戶外防水型】

世界光照明
WORLD LIGHT



15W 2呎X2呎 直下式平板燈

ISO 9001:2015 | 節能標章 | BSMI | 台灣製造


超省電 50~60% | 減碳 CO_2 | 壽命長 30000hr↑ | 節能環保 | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | 全電壓



室內專用

一箱六入

(L600xW600xH35mm)

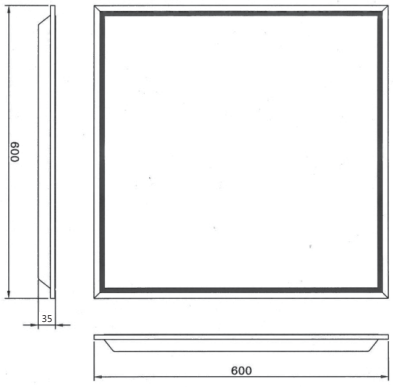

產品特點

◆ 全材料皆可通過UL認證。
◇ 直下式發光，光線均勻、無重影、低眩光。
◆ 採用先進光學原理均光，發光面不會有明暗不均問題。

產品規格 第一項次

型號	消耗功率	色溫	外觀尺寸
PPD-E2215W40KFHR	15W	4000K	600X600X35mm±2mm
PPD-E2215W57KFHR		5700K	
PPD-E2215W65KFHR		6500K	

產品資訊

- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:95%
- 光效:160lm/w
- 材質:擴散板+鋁材
- 演色性:80
- 光通量:2400lm
- 安裝:嵌入式

可另外選購配件(另購)


(簡易支架)


(支架框)


(吊繩掛勾)

「產品可擴充功能，請洽詢業務部」

AC 100~277V	UGR ≦19
三段調光 100/50/10%	調 光 DC1~10V
瓦數可訂製	

適用場所●居家空間●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT



20W 2呎X2呎 直下式平板燈

ISO 9001:2015 | 節能標章 | BSMI | 環保標章 | 台灣製造


超省電 50~60% | 減碳 CO_2↓ | 壽命長 30000hr↑ | 節能環保 | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | 全電壓



室內專用

一箱六入

(L600xW600xH35mm)

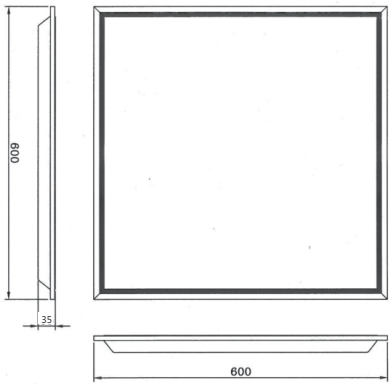

產品特點

◆ 全材料皆可通過UL認證。
◇ 直下式發光，光線均勻、無重影、低眩光。
◆ 採用先進光學原理均光，發光面不會有明暗不均問題。

產品資訊


- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:95%
- 光效:160lm/w
- 材質:擴散板+鋁材
- 演色性:83
- 光通量:3500lm
- 安裝:嵌入式

產品規格 第一項次

型號	消耗功率	色溫	外觀尺寸
PPD-2220W40KFH	20W	4000K	600X600X35mm±2mm
PPD-2220W57KFH		5700K	

可另外選購配件(另購)


(簡易支架)


(支架框)


(吊繩掛勾)

「產品可擴充功能，請洽詢業務部」

AC 100~277V	UGR ≦19
三段調光 100/50/10%	調 光 DC1~10V
瓦數可訂製	

適用場所●居家空間●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT



25W 2呎X2呎 直下式平板燈

ISO 9001:2015 | BSMI | 台灣製造 | 節能標章


超省電 50~60% | 減碳 CO_2 | 壽命長 30000hr↑ | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | 全電壓



室內專用

一箱六入

(L600xW600xH35mm)

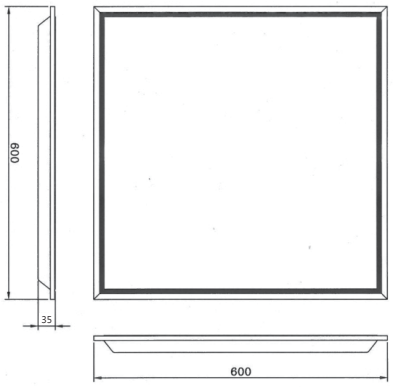

產品特點

- ◆ 全材料皆可通過UL認證。
- ◇ 直下式發光，光線均勻、無重影、低眩光。
- ◆ 採用先進光學原理均光，發光面不會有明暗不均問題。

產品規格

型號	消耗功率	色溫	外觀尺寸
PPD-E2225W57KFH	25W	5700K	600X600X35mm±2mm
PPD-E2225W40KFH		4000K	
PPD-E2225W30KFH		3000K	


產品資訊

- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:95%
- 光效:155lm/w
- 材質:擴散板+鋁材
- 演色性:83
- 光通量:3875lm
- 安裝:嵌入式

可另外選購配件(另購)



(簡易支架)



(支架框)



(吊繩掛勾)

「產品可擴充功能，請洽詢業務部」

AC 100~277V	UGR ≦19
三段調光 100/50/10%	調 光 DC1~10V
瓦數可訂製	

適用場所●居家空間●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT



25W 2呎X2呎 直下式平板燈

ISO 9001:2015 | 節能標章 | BSMI | 環保標章 | 台灣製造


超省電 50~60% | 減碳 CO_2 | 壽命長 30000hr | 節能環保 | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | 全電壓



室內專用

一箱六入

(L600xW600xH35mm)

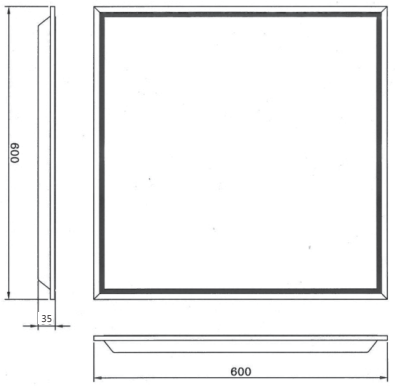

產品特點

◆ 全材料皆可通過UL認證。
◇ 直下式發光，光線均勻、無重影、低眩光。
◆ 採用先進光學原理均光，發光面不會有明暗不均問題。

產品資訊


- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:95%
- 光效:140lm/w
- 材質:擴散板+鋁材
- 演色性:83
- 光通量:3500lm
- 安裝:嵌入式

產品規格 第六項次

型號	消耗功率	色溫	外觀尺寸
PPD-2225W65KFH	25W	6500K	600X600X35mm±2mm

可另外選購配件(另購)


(簡易支架)


(支架框)


(吊繩掛勾)

「產品可擴充功能，請洽詢業務部」

AC 100~277V	UGR ≦19
三段調光 100/50/10%	調 光 DC1~10V
瓦數可訂製	

適用場所●居家空間●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT



28W 2呎X2呎 直下式平板燈

ISO 9001:2015 | BSMI | 台灣製造 | 節能標章


超省電 50~60% | 減碳 CO_2 | 壽命長 30000hr↑ | 無鉛 無汞 | 無紫外線 UV | 全電壓



室內專用

一箱六入

(L600xW600xH35mm)

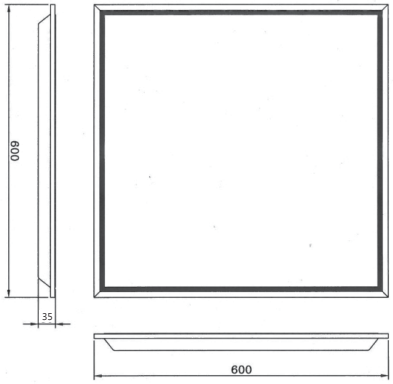

產品特點

- ◆ 全材料皆可通過UL認證。
- ◇ 直下式發光，光線均勻、無重影、低眩光。
- ◆ 採用先進光學原理均光，發光面不會有明暗不均問題。

產品規格

型號	消耗功率	色溫	外觀尺寸
PPD-E2228W65KFH	28W	6500K	600X600X35mm±2mm
PPD-E2228W57KFH		5700K	
PPD-E2228W40KFH		4000K	
PPD-E2228W30KFH		3000K	


產品資訊

- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:95%
- 光效:140lm/w
- 材質:擴散板+鋁材
- 演色性:80
- 光通量:3920lm
- 安裝:嵌入式

可另外選購配件(另購)



(簡易支架)



(支架框)



(吊繩掛勾)

「產品可擴充功能，請洽詢業務部」

AC 100~277V	UGR ≦19
三段調光 100/50/10%	調 光 DC1~10V
瓦數可訂製	

適用場所●居家空間●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT



40W 2呎X2呎 直下式平板燈

BSMI | IAF ISO 9001:2015 | 台灣製造


超省電 50~60% | 減碳 CO_2↓ | 壽命長 20000hr↑ | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | 全電壓



室內專用

一箱8入

(L600xW600xH28mm)

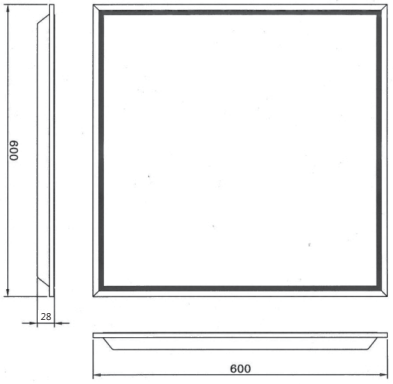

產品特點

◆ 超薄設計，安裝輕巧省電。
◇ 直下式發光，光線均勻、無重影、低眩光。
◆ 採用先進光學原理均光，發光面不會有明暗不均問題。


產品資訊

- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:90%
- 光效:100lm/w
- 材質:擴散板+鋁材
- 演色性:80
- 光通量:4000lm
- 安裝:嵌入式


產品規格

型 號	消耗功率	色 溫	外觀尺寸
PPD-2240W30K0L	40W	3000K	600X600X28mm±2mm
PPD-2240W40K0L		4000K	
PPD-2240W65K0L		6500K	

3種色溫 輕鬆營造美好光氣氛

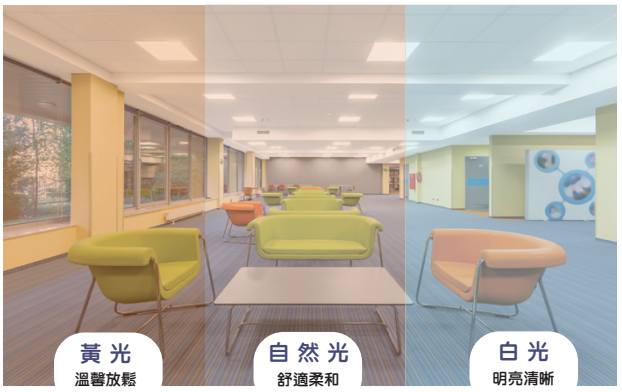

可另外選購配件(另購)



(支架框)



(吊繩掛勾)

適用場所●居家空間●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT



20W 4呎X1呎 直下式平板燈

ISO 9001:2015 | 節能標章 | BSMI | 環保標章 | 台灣製造


超省電 50~60% | 減碳 CO_2↓ | 壽命長 30000hr↑ | 節能環保 | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | 全電壓



室內專用

一箱六入

(L1210xW300xH35mm)

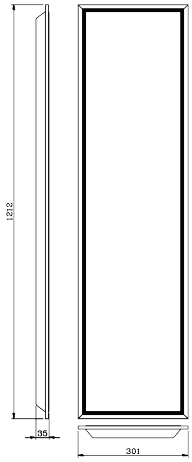

產品特點

◆ 全材料皆可通過UL認證。
◇ 直下式發光，光線均勻、無重影、低眩光。
◆ 採用先進光學原理均光，發光面不會有明暗不均問題。

產品規格 第七項次


型號	消耗功率	色溫	外觀尺寸
PPD-4120W40KFH	20W	4000K	1210X300X35mm±2mm
PPD-4120W57KFH		5700K	

產品資訊

- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:95%
- 光效:160lm/w
- 材質:擴散板+鋁材
- 演色性:83
- 光通量:3500lm
- 安裝:嵌入式

可另外選購配件(另購)


(吊管-黑板/課桌)


(簡易支架)


(支架框)


(吊繩掛勾)

「產品可擴充功能，請洽詢業務部」

AC 100~277V	UGR ≦19
三段調光 100/50/10%	調光 DC1~10V
瓦數可訂製	

適用場所●居家空間●商場空間●辦公空間


世界光照明
WORLD LIGHT



40W 4呎X1呎 直下式平板燈

ISO 9001:2015 | BSMI | 台灣製造


超省電 50~60% | 減碳 CO_2 | 壽命長 30000hr↑ | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | 全電壓

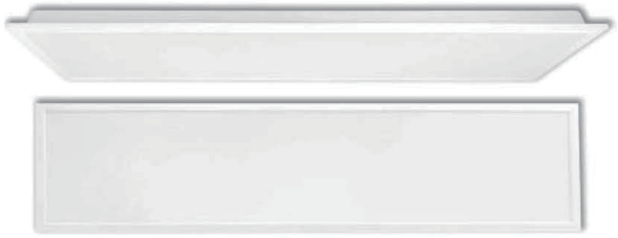

室內專用

一箱六入

(L1210xW300xH35mm)

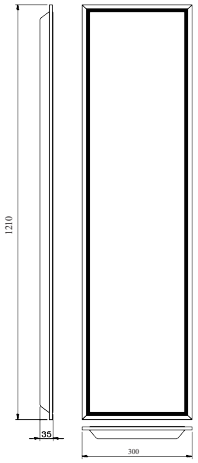

產品特點

◆ 全材料皆可通過UL認證。
◇ 直下式發光，光線均勻、無重影、低眩光。
◆ 採用先進光學原理均光，發光面不會有明暗不均問題。

產品資訊

- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:90%
- 光效:100lm/w
- 材質:擴散板+鋁材
- 演色性:80
- 光通量:4000lm
- 安裝:嵌入式

產品規格

型號	消耗功率	色溫	外觀尺寸
PPD-4140W30K0A	40W	3000K	1210X300X35mm±2mm
PPD-4140W40K0A		4000K	
PPD-4140W57K0A		5700K	
PPD-4140W65K0A		6500K	

4種色溫 輕鬆營造美好光氣氛



可另外選購配件(另購)



(簡易支架)



(支架框)



(吊繩掛勾)

適用場所●居家空間●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT




40W 4呎X2呎 直下式平板燈

ISO 9001:2015 | 節能標章 | BSMI | 環保標章 | 台灣製造

超省電 50~60% | 減碳 CO_2 | 壽命長 30000hr↑ | 節能環保 | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | 全電壓



(L1210xW600xH35mm)

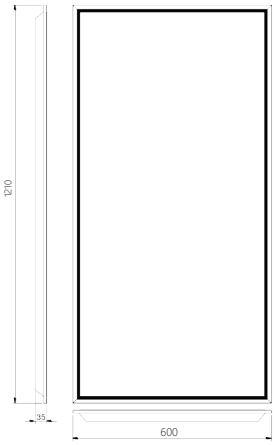

室內專用

一箱四入

產品特點

◆ 全材料皆可通過UL認證。
◇ 直下式發光，光線均勻、無重影、低眩光。
◆ 採用先進光學原理均光，發光面不會有明暗不均問題。
◇ 燈具通過發光二極體平板燈具節能標章。
◆ 4000K/6500K燈具通過環保標章。

產品規格 第八項次

型號	消耗功率	色溫	外觀尺寸
PPD-4240W40KFH	40W	4000K	1210X600X35mm±2mm
PPD-4240W57KFH		5700K	
PPD-4240W65KFH		6500K	

產品資訊

- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:95%
- 光效:160lm/w
- 材質:擴散板+鋁材
- 演色性:80
- 光通量:6400lm
- 安裝:嵌入式

可另外選購配件(另購)


(簡易支架)


(支架框)


(吊繩掛勾)

「產品可擴充功能，請洽詢業務部」

AC 100~277V	UGR ≦19
三段調光 100/50/10%	調 光 DC1~10V
瓦數可訂製	

適用場所●居家空間●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT



72W 4呎X2呎 直下式平板燈

ISO 9001:2015 | BSMI | 台灣製造


超省電 50~60% | 減碳 CO_2 | 壽命長 30000hr↑ | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | 全電壓



室內專用

一箱四入

(L1210xW600xH35mm)

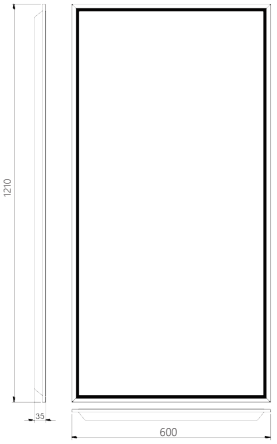

產品特點

- ◆ 全材料皆可通過UL認證。
- ◇ 直下式發光，光線均勻、無重影、低眩光。
- ◆ 採用先進光學原理均光，發光面不會有明暗不均問題。

產品資訊

- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:95%
- 光效:100lm/w
- 材質:擴散板+鋁材
- 演色性:80
- 光通量:7200lm
- 安裝:嵌入式

產品規格

型號	消耗功率	色溫	外觀尺寸
PPD-4272W40K0A	72W	4000K	1210X600X35mm±2mm
PPD-4272W65K0A		6500K	

可另外選購配件(另購)



(簡易支架)




(支架框)



(吊繩掛勾)

2種色溫 輕鬆營造美好光氣氛

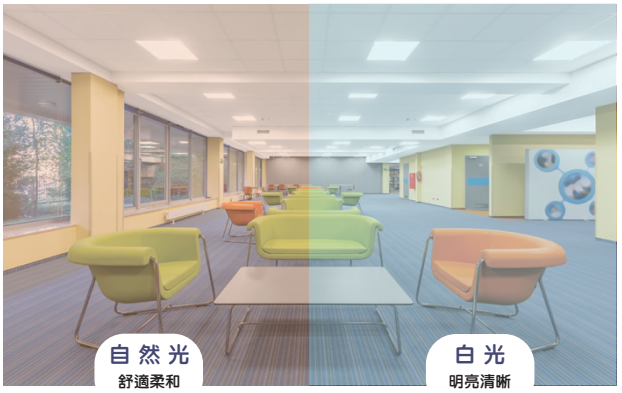

適用場所●居家空間●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT



2呎X2呎 直下式平板燈
(微波感應型)


超省電 50~60% | 減碳 CO_2 | 微波感應 | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | 全電壓



室內專用

一箱六入

(L600xW600xH35mm)

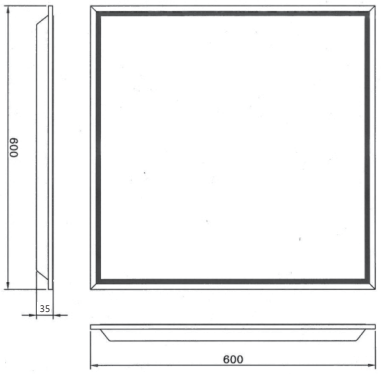

產品特點

- ◆ 直下式發光，光線均勻、無重影、低眩光。
- ◇ 微波感應智慧控制的隱蔽性強，抗干擾能力強，感應無盲區。
- ◆ 感應到物體移動啟動100%全亮模式，物體離開感應範圍60秒後提供10%微亮模式。


產品資訊

- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:90%
- 光效:160lm/w
- 材質:擴散板+鋁材
- 演色性:80
- 光通量:3200lm
- 安裝:嵌入式

產品規格

型號	消耗功率	色溫	外觀尺寸
PPD-2222W40KFHU		4000K	
PPD-2222W57KFHU	20W	5700K	600X600X35mm±2mm
PPD-2222W65KFHU		6500K	

微波感應
照射360° 無死角




微波感應範圍:
標準安裝高度2.4M時，照射燈下圓錐360度，平均感應距離:2~7公尺左右。

感應時間及亮度:
感應物體時全亮，物體離開感應範圍60秒後，自動降至10%亮度。

國家通訊傳播委員會
CCAM26LP0341T1
CCAM26LP0340T2
CCAM26LP0342T3

可另外選購配件(另購)




(支架框)



(吊繩掛勾)

適用場所●居家空間●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT

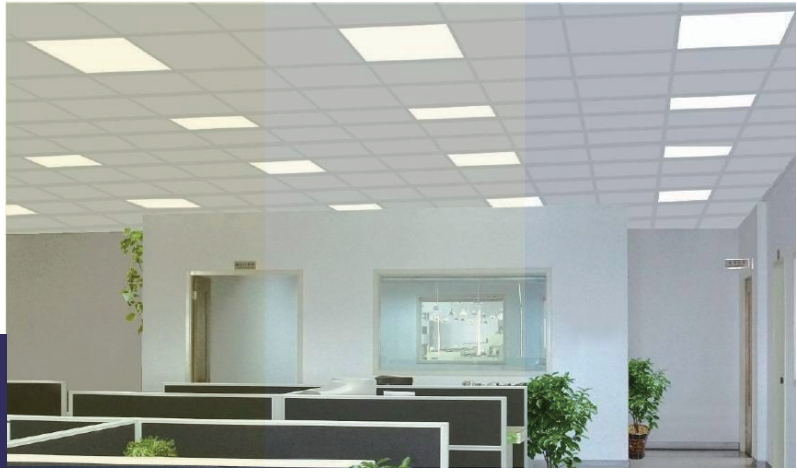

調光調色直下式平板燈

BSMI　ISO 9001:2015　台灣製造

超省電 50~60%　減碳 CO2　壽命長 20000hr↑　無鉛無汞　無紫外線 UV　全電壓






室內專用

一箱六入

(L600xW600xH35mm)

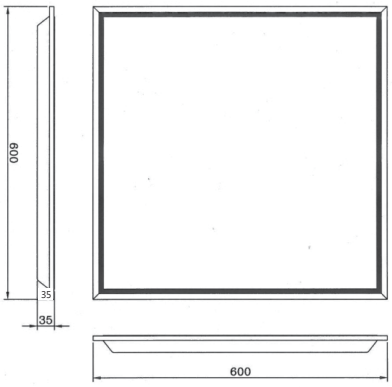

產品特點

◆ 調光範圍10~100%、調色範圍2700～6500K
◇ 直下式發光，光線均勻、無重影、低眩光。
◆ 採用先進光學原理均光，發光面不會有明暗不均問題。

產品規格

型號	消耗功率	色溫範圍	外觀尺寸
PPD-2230W27-65KDFH	30W	2700~6500K	600X600X35mm±2mm

無線遙控器功能

(1)無線遙控器距離:
1個遙控器在無障礙空間下，可同步控制7公尺範圍內所有平板燈。

(2)其他功能:
遙控器具有對頻及鎖碼功能，可對單盞或多盞燈具同時進行控制。

產品資訊

- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:90%
- 光效:120lm/w
- 材質:PS板+鋁材
- 演色性:80
- 光通量:3600lm

產品安裝

- 可另外選購配件
- 安裝:嵌入式

可另外選購配件(另購)



(支架框)



(吊繩掛勾)

產品可擴充功能

Ra90

適用場所●居家空間●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT



室內球館燈

BSMI | IAF ISO 9001:2015 | 台灣製造


超省電 50~60% | 減碳 CO_2↓ | 壽命長 20000hr↑ | 球館燈專用 | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | 全電壓



室內專用

雙/單面

(L1200xW600xH38mm)

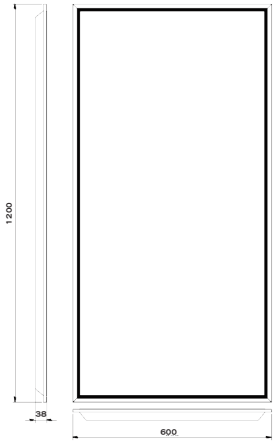

產品特點

◆ 直下式發光，光線均勻、無重影、低眩光。
◇ 先進光學原理均光，發光面不會有明暗不均問題。
◆ 100%綠色產品，節能、環保、無鉛、無汞、符合RoHS。

產品規格

型號	消耗功率	色溫	外觀尺寸
PPD-4272W65K0A	72W(單面) 144W(雙面)	6500K	1200X600X38mm±2mm

產品資訊

- 適用電壓:100-277Vac
- 功率因素:90%
- 光效:140lm/w
- 材質:擴散板:PS
- 演色性:80
- (單面)光通量:10080lm
- (雙面)光通量:20160lm

產品安裝

- 可另外選購配件
- 安裝:(雙面/單面)皆可選搭配



適用場所●籃球場●羽球場●網球場...等

世界光照明
WORLD LIGHT



2呎X2呎 側發光平板燈(訂製品)


超省電 50~60% | 減碳 CO_2 | 壽命長 30000hr↑ | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | 全電壓



室內專用

一箱四入

(L600xW600xH10mm)

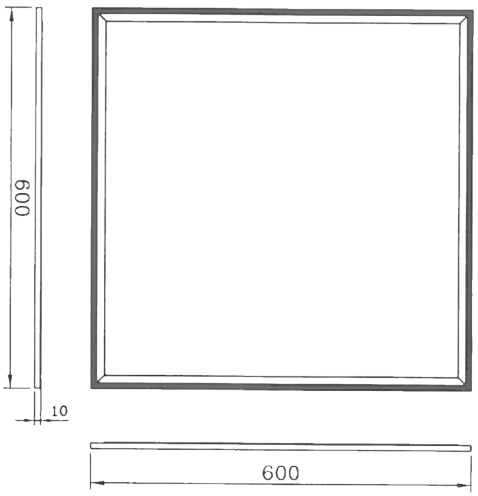

產品特點

- ◆ 全材料皆可通過UL認證。
- ◇ 側發光，光線均勻、無重影、低眩光。
- ◆ 採用先進光學原理均光，發光面不會有明暗不均問題。

產品規格

型　號	適用電壓	額定功率	功率因素	額定光通量	額定光效	演 色 性	色　溫
PPL-2240W65K00 PPL-2240W40K00 PPL-2240W30K00	100-240Vac	36W	>0.9	3800lm	100lm/W	80	6500K 4000K 3000K
PPL-2230W65KDFHA PPL-2230W40KDFHA	100-240Vac	30W	>0.9	4000lm	140lm/W	85	6500K 4000K
PPL-2225W65KFH PPL-2225W57KFH PPL-2225W40KFH	100-240Vac	25W	>0.9	3000lm	140lm/W	85	6500K 5700K 4000K
PPL-2220W57KDF-1 PPL-2220W40KDF-1	100-240Vac	20W	>0.9	3000lm	140lm/W	85	5700K 4000K

適用場所●居家空間●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT



4呎X1呎 側發光平板燈(訂製品)

ISO 9001:2015 | BSMI | 環保標章 | 台灣製造


超省電 50~60% | 減碳 CO_2 | 壽命長 30000hr↑ | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | 全電壓

(L1210xW300xH10mm)



室內專用

一箱四入

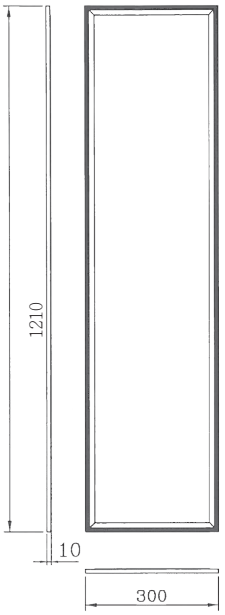

產品特點

- ◆ 全材料皆可通過UL認證。
- ◇ 側發光，光線均勻、無重影、低眩光。
- ◆ 採用先進光學原理均光，發光面不會有明暗不均問題。

產品規格

型　號	適用電壓	額定功率	功率因素	額定光通量	額定光效	演 色 性	色　溫
PPL-4125W65KFH							6500K
PPL-4125W57KFH	100-240Vac	25W	>0.9	3000lm	140lm/W	85	5700K
PPL-4125W40KFH							4000K
PPL-4130W65KDFH	100-240Vac	30W	>0.9	4000lm	130lm/W	80	6500K
PPL-4130W40KDFH							4000K

適用場所●居家空間●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT



4呎X2呎 側發光平板燈(訂製品)

ISO 9001:2015 | BSMI | 環保標章 | 台灣製造


超省電 50~60% | 減碳 CO_2↓ | 壽命長 30000hr↑ | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | 全電壓



室內專用

一箱四入

(L1210xW600xH10mm)

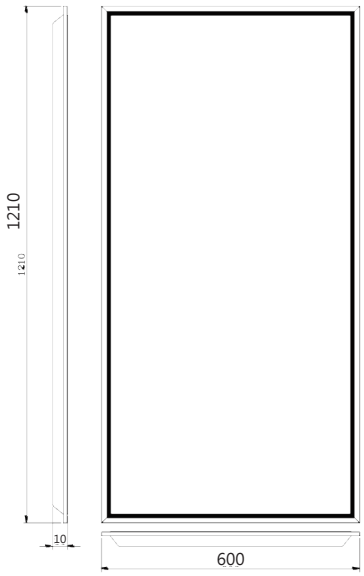

產品特點

◆ 全材料皆可通過UL認證。
◇ 直下式發光，光線均勻、無重影、低眩光。
◆ 採用先進光學原理均光，發光面不會有明暗不均問題。

產品規格


型　號	適用電壓	額定功率	功率因素	額定光通量	額定光效	演 色 性	色　溫
PPL-4250W65KDFH	100-240Vac	50W	>0.9	7000lm	140lm/W	85	6500K
PPL-4250W57KDFH							5700K
PPL-4250W40KDFH							4000K
PPL-4255W65KDFH	100-240Vac	55W	>0.9	7500lm	135lm/W	80	6500K
PPL-4255W40KDFH							4000K

適用場所●居家空間●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT



特規尺寸 側發光平板燈(訂製品)

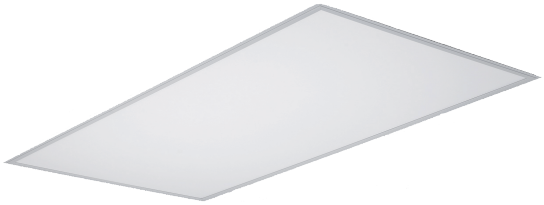

室內專用

一箱四入

產品特點

- ◆ 全材料皆可通過UL認證。
- ◇ 側發光，光線均勻、無重影、低眩光。
- ◆ 採用先進光學原理均光，發光面不會有明暗不均問題。

產品規格

型　號	適用電壓	額定功率	功率因素	額定光通量	額定光效	演 色 性	色　溫
PPL-4130W65KDF-20 PPL-4130W40KDF-20	100-240Vac	30W	>0.9	3600lm	120lm/W	80	6500K 4000K
★尺寸:1200x143x10mm							
PPL-4130W65K00 PPL-4130W40K00	100-240Vac	30W	>0.9	3900lm	130lm/W	80	6500K 4000K
★尺寸:910x450x10mm							
PPL-4130W65KDF-A PPL-4130W40KDF-A	100-240Vac	30W	>0.9	3900lm	130lm/W	80	6500K 4000K
★尺寸:910x300x10mm							
PPL-4255W65K00 PPL-4255W57K00 PPL-4255W40K00 PPL-4255W30K00	100-277Vac	50W	>0.9	6000lm	120lm/W	80	6500K 5700K 4000K 3000K
★尺寸:1170x570x10mm							

適用場所●居家空間●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT



一體式線型燈【節標型】

節能標章 | BSMI | IAF ISO 9001:2015 | 結構專利

超省電 50~60% | 減碳 CO_2 | 壽命長 20000hr↑ | 節能環保 | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | AC 100-277V | 可替換光源



LED 一體式

室內專用


產品特點

- ◆ 圓弧一體成形，時尚美觀
- ◇ 高亮度，高光效，高效率
- ◆ 節能省電，安裝方便
- ◇ 防眩均光設計不刺眼
- ◆ 可拆模式，光源模組

產品資訊

- 適用電壓:100-277Vac
- 功率因素:90%
- 表面處理:白色粉體烤漆
- 材質:SPCC冷軋鋼板
  +PC罩(高透光V2阻燃材質)
- 演色性:80
- 安裝:吸頂式/吊管式

產品尺寸圖

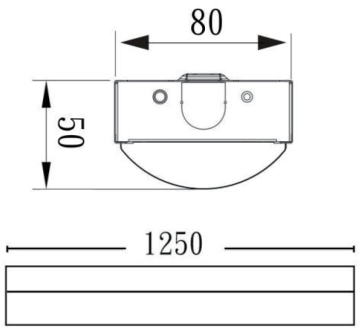

產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	外觀尺寸
PLL-E403265H	32W	170lm/W	6500K	L1250×W80×H50±5mm
PLL-E403257H			5700K	
PLL-E403240H			4000K	

「產品可擴充功能，請洽詢業務部」

自動感應 | Ra90 | 瓦數可訂製 | 調光1-10V | DALI2.0 DT6

適用場所●工廠廠房●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT



一體式線型燈【工程型】

BSMI | IAF ISO 9001:2015 | 結構專利

超省電 50~60% | 減碳 CO_2 | 壽命長 20000hr↑ | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | AC 100-277V | 可替換光源



LED 一體式

室內專用


產品特點

- ◆ 圓弧一體成形，時尚美觀
- ◇ 高亮度，高光效，高效率
- ◆ 三種色溫，營造美好光氣氛
- ◇ 防眩均光設計不刺眼
- ◆ 可拆模式，光源模組

產品資訊

- 適用電壓:100-277Vac
- 功率因素:90%
- 表面處理:白色粉體烤漆
- 材質:SPCC冷軋鋼板 +PC罩(高透光V2阻燃材質)
- 演色性:80
- 安裝:吸頂式/吊管式

產品尺寸圖

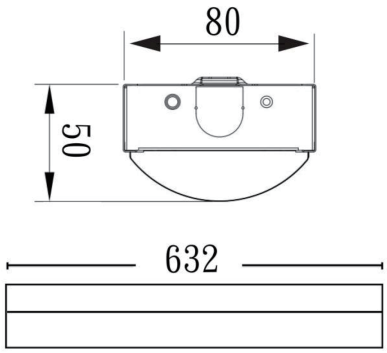

產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	外觀尺寸
PLL-E201665H	16W	160lm/W	6500K	L632xW80xH50±5mm
PLL-E201657H			5700K	
PLL-E201640H			4000K	

「產品可擴充功能，請洽詢業務部」

自動感應 | Ra90 | 瓦數可訂製

調光1-10V | DALI2.0 DT6

適用場所●工廠廠房●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT



一體式線型燈【自動感應】

BSMI　IAF ISO 9001:2015　結構專利

超省電 50~60%　減碳 CO_2　微波感應　無鉛無汞　無紫外線 UV　AC 100-277V　可替換光源



LED 一體式

室內專用


產品特點

- ◆ 圓弧一體成形，時尚美觀
- ◇ 高亮度，高光效，高效率
- ◆ 自動感應亮燈，輕鬆節電
- ◇ 防眩均光設計不刺眼
- ◆ 可拆模式，光源模組

產品資訊

- 適用電壓:100-277Vac
- 功率因素:90%
- 表面處理:白色粉體烤漆
- 材質:SPCC冷軋鋼板
  +PC罩(高透光V2阻燃材質)
- 演色性:80
- 安裝:吸頂式/吊管式


產品尺寸圖

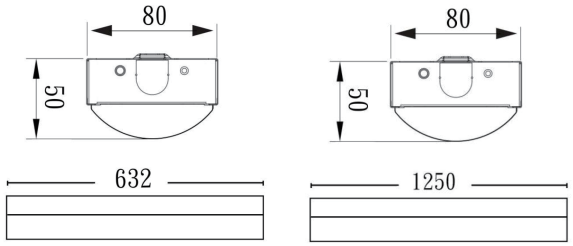

產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	外觀尺寸
PLL-E201665R	16W	150lm/W	6500K	L632xW80xH50±5mm
PLL-E201657R			5700K	
PLL-E201640R			4000K	
PLL-E403265R	32W	150lm/W	6500K	L1250xW80xH50±5mm
PLL-E403257R			5700K	
PLL-E403240R			4000K	

自動感應
照射360° 無死角



自動感應範圍:
標準安裝高度2.4M時，照射燈下圓錐360度，平均感應距離:2~7公尺左右。

感應時間及亮度:
感應物體時全亮，物體離開感應範圍60秒後，自動降至10%亮度。

適用場所●工廠廠房●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT



一體式線型燈【調光型】

BSMI | IAF ISO 9001:2015 | 結構專利

超省電 50~60% | 減碳 CO_2↓ | 調光型 DC1-10V | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | AC 100-277V | 可替換光源



LED 一體式

室內專用

產品特點

- ◆ 圓弧一體成形，時尚美觀
- ◇ 高亮度，高光效，高效率
- ◆ 靈活調整明暗度，亮度一致
- ◇ 防眩均光設計不刺眼
- ◆ 可拆模式，光源模組

同步調光，亮度一致
自由決定明暗亮度

100%明亮



產品資訊

- 適用電壓:100-277Vac
- 功率因素:90%
- 表面處理:白色粉體烤漆
- 材質:SPCC冷軋鋼板
  +PC罩(高透光V2阻燃材質)
- 演色性:80
- 安裝:吸頂式/吊管式
- 調光方式:DC1-10V/調光範圍10～100%

建議一個調光器最多搭配8盞燈具，DC1-10V調光輸出線，建議使用訊號線，避免外部干擾。

產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	外觀尺寸
PLL-E201665W	16W	150lm/W	6500K	L632xW80xH50±5mm
PLL-E201657W			5700K	
PLL-E201640W			4000K	
PLL-E403265W	32W	150lm/W	6500K	L1250xW80xH50±5mm
PLL-E403257W			5700K	
PLL-E403240W			4000K	

適用場所●工廠廠房●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT



一體式山型燈【節標型】

結構專利 | BSMI | IAF ISO 9001:2015 | 節能標章

超省電 50~60% | 減碳 CO_2 | 壽命長 20000hr↑ | 節能環保 | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | AC 100-277V | 可替換光源



LED 一體式

室內專用


產品特點

- ◆ 一體成形，外觀精巧
- ◇ 高亮度，高光效，高效率
- ◆ 節能省電，安裝方便
- ◇ 防眩均光設計不刺眼
- ◆ 可拆換式，光源模組

產品資訊

- 適用電壓:100-277Vac
- 功率因素:90%
- 表面處理:白色粉體烤漆
- 材質:SPCC冷軋鋼板
  +PC罩(高透光V2阻燃材質)
- 演色性:80
- 安裝:吸頂式/吊管式

產品尺寸圖

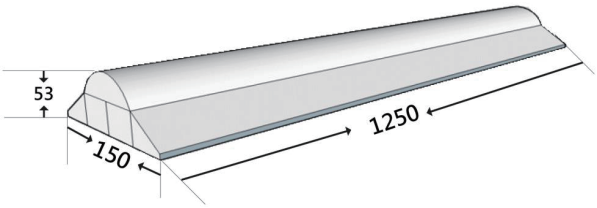

產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	外觀尺寸
PML-E403265H	32W	170lm/W	6500K	L1250xW150xH53±5mm
PML-E403257H			5700K	
PML-E403240H			4000K	

「產品可擴充功能，請洽詢業務部」

自動感應 | Ra90 | 瓦數可訂製 | 調光1-10V | DALI2.0 DT6

適用場所●工廠廠房●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT



一體式山型燈【工程型】

結構專利 | BSMI | IAF ISO 9001:2015

超省電 50~60% | 減碳 CO_2 | 壽命長 20000hr↑ | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | AC 100-277V | 可替換光源



產品特點

LED 一體式

- ◆ 一體成形，外觀精巧
- ◇ 高亮度，高光效，高效率


室內專用

- ◆ 三種色溫，營造美好光氣氛
- ◇ 防眩均光設計不刺眼
- ◆ 可拆換式，光源模組

產品資訊

- 適用電壓:100-277Vac
- 功率因素:90%
- 表面處理:白色粉體烤漆
- 材質:SPCC冷軋鋼板
  +PC罩(高透光V2阻燃材質)
- 演色性:80
- 安裝:吸頂式/吊管式

產品尺寸圖

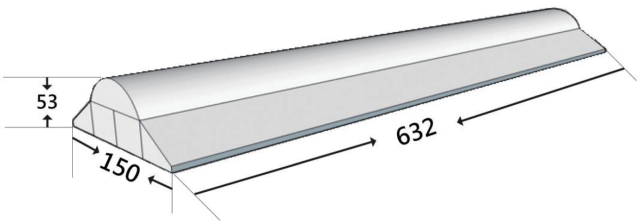

產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	外觀尺寸
PML-E201665H	16W	160lm/W	6500K	L632xW150xH53±5mm
PML-E201657H			5700K	
PML-E201640H			4000K	

「產品可擴充功能，請洽詢業務部」

自動感應 | Ra90 | 瓦數可訂製 | 調光1-10V | DALI2.0 DT6

適用場所●工廠廠房●商場空間●辦公空間


世界光照明
WORLD LIGHT



一體式山型燈【自動感應】

結構專利 | BSMI | IAF ISO 9001:2015

超省電 50~60% | 減碳 CO_2↓ | 微波感應 | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | AC 100-277V | 可替換光源

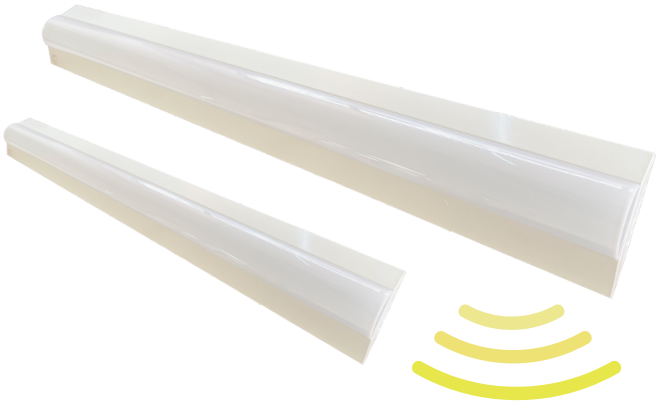

LED 一體式

室內專用


產品特點


- ◆ 一體成形，外觀精巧
- ◇ 高亮度，高光效，高效率
- ◆ 自動感應亮燈，輕鬆節電
- ◇ 防眩均光設計不刺眼
- ◆ 可拆換式，光源模組

產品資訊

- 適用電壓:100-277Vac
- 功率因素:90%
- 表面處理:白色粉體烤漆
- 材質:SPCC冷軋鋼板
  +PC罩(高透光V2阻燃材質)
- 演色性:80
- 安裝:吸頂式/吊管式

產品尺寸圖

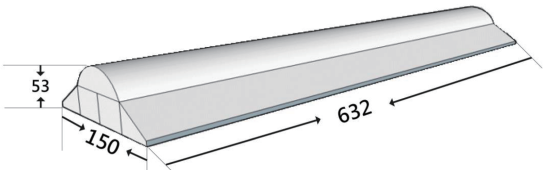


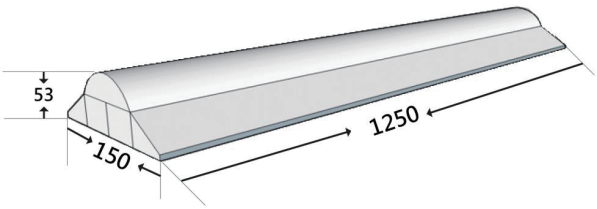

產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	外觀尺寸
PML-E201665R	16W	150lm/W	6500K	L632xW150xH53±5mm
PML-E201657R			5700K	
PML-E201640R			4000K	
PML-E403265R	32W	150lm/W	6500K	L1250xW150xH50±5mm
PML-E403257R			5700K	
PML-E403240R			4000K	

自動感應
照射360° 無死角



自動感應範圍:
標準安裝高度2.4M時，照射燈下圓錐360度，平均感應距離:2~7公尺左右。

感應時間及亮度:
感應物體時全亮，物體離開感應範圍60秒後，自動降至10%亮度。

適用場所●工廠廠房●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT



一體式山型燈【調光型】

結構專利 | BSMI | IAF ISO 9001:2015

超省電 50~60% | 減碳 CO_2 | 調光型 DC1-10V | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | AC 100-277V | 可替換光源



LED 一體式

室內專用

產品特點

- ◆ 一體成形，外觀精巧
- ◇ 高亮度，高光效，高效率
- ◆ 靈活調整明暗度，亮度一致
- ◇ 防眩均光設計不刺眼
- ◆ 可拆換式，光源模組

同步調光，亮度一致

自由決定明暗亮度

100%明亮



產品資訊

- 適用電壓:100-277Vac
- 功率因素:90%
- 表面處理:白色粉體烤漆
- 材質:SPCC冷軋鋼板
  +PC罩(高透光V2阻燃材質)
- 演色性:80
- 安裝:吸頂式/吊管式
- 調光方式:DC1-10V/調光範圍10～100%


建議一個調光器最多搭配8盞燈具，DC1-10V調光輸出線，建議使用訊號線，避免外部干擾。

產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	外觀尺寸
PML-E201665W	16W	150lm/W	6500K	L632xW150xH53±5mm
PML-E201657W			5700K	
PML-E201640W			4000K	
PML-E403265W	32W	150lm/W	6500K	L1250xW150xH50±5mm
PML-E403257W			5700K	
PML-E403240W			4000K	

適用場所●工廠廠房●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT

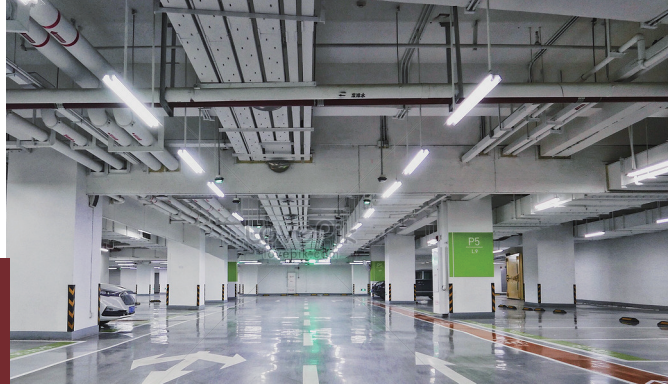

一體式反射笠型燈【節標型】

結構專利 | BSMI | IAF ISO 9001:2015 | 節能標章

超省電 50~60% | 減碳 CO_2↓ | 壽命長 20000hr↑ | 節能環保 | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | AC 100-277V | 可替換光源



LED 一體式

室內專用


產品特點

- ◆ 一體成形，外觀精巧
- ◇ 高亮度，高光效，高效率
- ◆ 節能省電，安裝方便
- ◇ 防眩均光設計不刺眼
- ◆ 可拆換式，光源模組

產品資訊

- 適用電壓:100-277Vac
- 功率因素:90%
- 表面處理:白色粉體烤漆
- 材質:SPCC冷軋鋼板
  +PC罩(高透光V2阻燃材質)
- 演色性:80
- 安裝:吸頂式/吊管式

產品尺寸圖

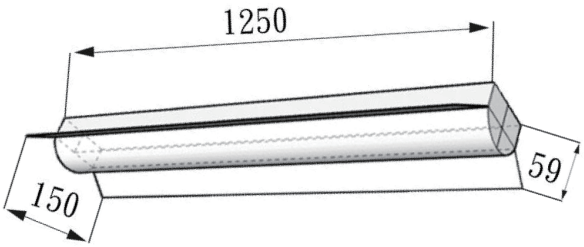

產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	外觀尺寸
PRL-E403265H			6500K	
PRL-E403257H	32W	170lm/W	5700K	L1250xW150xH59±5mm
PRL-E403240H			4000K	

「產品可擴充功能，請洽詢業務部」

自動感應 | Ra90 | 瓦數可訂製 | 調光1-10V | DALI2.0 DT6

適用場所●停車場●商場空間●工廠廠房

世界光照明
WORLD LIGHT



一體式反射笠型燈【工程型】

結構專利 | BSMI | IAF ISO 9001:2015

超省電 50~60% | 減碳 CO_2 | 壽命長 20000hr↑ | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | AC 100-277V | 可替換光源



產品特點

LED 一體式


室內專用

- ◆ 一體成形，外觀精巧
- ◇ 高亮度，高光效，高效率
- ◆ 三種色溫，營造美好光氣氛
- ◇ 防眩均光設計不刺眼
- ◆ 可拆換式，光源模組

產品資訊

- 適用電壓:100-277Vac
- 功率因素:90%
- 表面處理:白色粉體烤漆
- 材質:SPCC冷軋鋼板
  +PC罩(高透光V2阻燃材質)
- 演色性:80
- 安裝:吸頂式/吊管式

產品尺寸圖

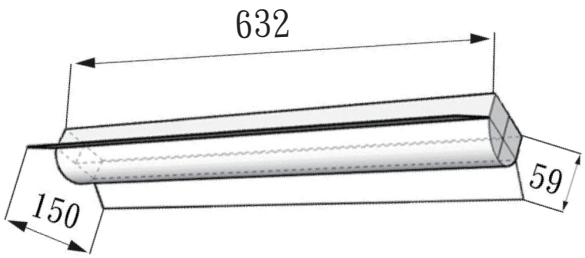

產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	外觀尺寸
PRL-E201665H			6500K	
PRL-E201657H	16W	160lm/W	5700K	L632xW150xH59±5mm
PRL-E201640H			4000K	

「產品可擴充功能，請洽詢業務部」

自動感應 | Ra90 | 瓦數可訂製

調光1-10V | DALI2.0 DT6

適用場所●停車場●商場空間●工廠廠房

世界光照明
WORLD LIGHT



一體式反射笠型燈【自動感應】

結構專利 | BSMI | IAF ISO 9001:2015

超省電 50~60% | 減碳 CO_2 | 微波感應 | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | AC 100-277V | 可替換光源



LED 一體式

室內專用


產品特點

- ◆ 一體成形，外觀精巧
- ◇ 高亮度，高光效，高效率
- ◆ 自動感應亮燈，輕鬆節電
- ◇ 防眩均光設計不刺眼
- ◆ 可拆換式，光源模組

產品資訊

- 適用電壓:100-277Vac
- 功率因素:90%
- 表面處理:白色粉體烤漆
- 材質:SPCC冷軋鋼板
  +PC罩(高透光V2阻燃材質)
- 演色性:80
- 安裝:吸頂式/吊管式


產品尺寸圖

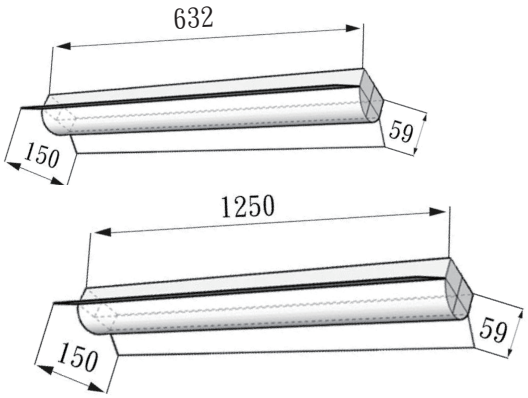

產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	外觀尺寸
PRL-E201665R			6500K	
PRL-E201657R	16W	150lm/W	5700K	L632xW150xH59±5mm
PRL-E201640R			4000K	
PRL-E403265R			6500K	
PRL-E403257R	32W	150lm/W	5700K	L1250xW150xH50±5-mm
PRL-E403240R			4000K	

自動感應
照射360° 無死角



自動感應範圍:
標準安裝高度2.4M時，照射燈下圓錐360度，平均感應距離:2~7公尺左右。

感應時間及亮度:
感應物體時全亮，物體離開感應範圍60秒後，自動降至10%亮度。

適用場所●停車場●商場空間●工廠廠房

世界光照明
WORLD LIGHT



一體式反射笠型燈【調光型】

結構專利 | BSMI | IAF ISO 9001:2015

超省電 50~60% | 減碳 CO_2 | 調光型 DC1-10V | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | AC 100-277V | 可替換光源



LED 一體式

室內專用

產品特點

- ◆ 一體成形，外觀精巧
- ◇ 高亮度，高光效，高效率
- ◆ 靈活調整明暗度，亮度一致
- ◇ 防眩均光設計不刺眼
- ◆ 可拆換式，光源模組

產品資訊

- 適用電壓:100-277Vac
- 功率因素:90%
- 表面處理:白色粉體烤漆
- 材質:SPCC冷軋鋼板
  +PC罩(高透光V2阻燃材質)
- 演色性:80
- 安裝:吸頂式/吊管式
- 調光方式:DC1-10V/調光範圍10～100%

建議一個調光器最多搭配8盞燈具，DC1-10V調光輸出線，建議使用訊號線，避免外部干擾。

同步調光，亮度一致

自由決定明暗亮度

100%明亮



產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	外觀尺寸
PRL-E201665W	16W	150lm/W	6500K	L632xW150xH59±5mm
PRL-E201657W			5700K	
PRL-E201640W			4000K	
PRL-E403265W	32W	150lm/W	6500K	L1250xW150xH50±5mm
PRL-E403257W			5700K	
PRL-E403240W			4000K	

適用場所●停車場●商場空間●工廠廠房

世界光照明
WORLD LIGHT



一體式防水防塵燈【節標型】

BSMI　IAF ISO 9001:2015　節能標章

超省電 50~60%　減碳 CO_2　IP65 防塵防水　節能環保　無鉛 無汞　無紫外線 UV　AC 100-277V



產品特點

LED 一體式


IP65 防塵防水

- ◆ 一體成形，杜絕水氣滲透
- ◇ 高亮度，高光效，高效率
- ◆ 節能省電，安裝方便
- ◇ 防眩均光設計不刺眼
- ◆ 具IP65防塵防水等級

產品資訊

- 適用電壓:100-277Vac
- 功率因素:90%
- 演色性:80
- 防水等級:IP65
- 安裝:吸頂式/吊管式
- 材質:耐候/耐衝擊工程塑膠+PC罩

產品尺寸圖

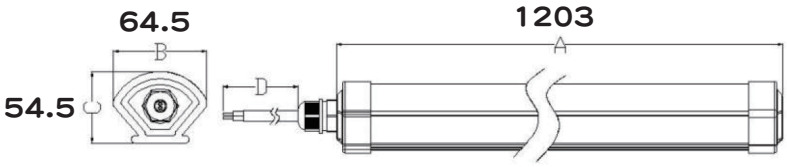

產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	外觀尺寸
PTL-E403265			6500K	
PTL-E403257	32W	165lm/W	5700K	L1203xW64.5xH54.5mm
PTL-E403240			4000K	

「產品可擴充功能，請洽詢業務部」

瓦數可訂製

適用場所●停車場●隧道●室外潮濕場所

世界光照明
WORLD LIGHT



一體式防水防塵燈【工程型】

BSMI | IAF ISO 9001:2015

超省電 50~60% | 減碳 CO_2 | IP65 防塵防水 | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | AC 100-277V



產品特點

LED 一體式


IP65 防塵防水

- ◆ 一體成形，杜絕水氣滲透
- ◇ 高亮度，高光效，高效率
- ◆ 特殊設計，適合海島型氣候
- ◇ 防眩均光設計不刺眼
- ◆ 具IP65防塵防水等級

產品資訊

- 適用電壓:100-277Vac
- 功率因素:90%
- 演色性:80
- 防水等級:IP65
- 安裝:吸頂式/吊管式
- 材質:耐候/耐衝擊工程塑膠+PC罩

產品尺寸圖

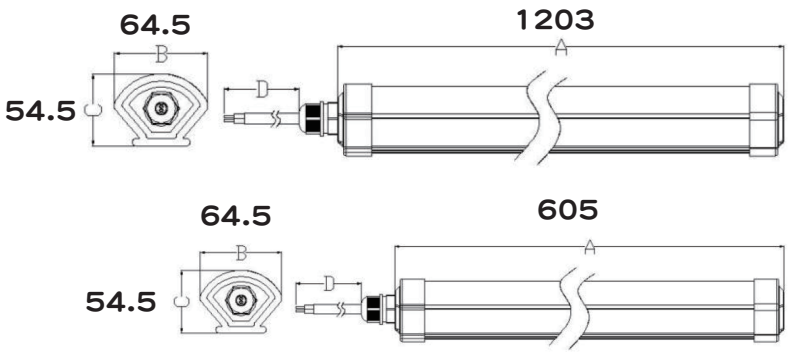

產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	外觀尺寸
PTL-E201365 PTL-E201357 PTL-E201340	13W	140lm/W	6500K 5700K 4000K	L605xW64.5xH54.5mm
PTL-E404065 PTL-E404057 PTL-E404040	40W	160lm/W	6500K 5700K 4000K	L1203xW64.5xH54.5mm

「產品可擴充功能，請洽詢業務部」

瓦數可訂製

適用場所●停車場●隧道●室外潮濕場所

世界光照明
WORLD LIGHT



T8 LED 黃光燈管【高亮型】

BSMI ISO 9001:2015

超省電 50~60% | 減碳 CO2 | 廠房專用 | 無鉛無汞 | 全電壓




產品特點

- ◆ 專利黃光PC燈罩!
- ◇ 符合CNS國家標準
- ◆ 使用特調濾藍光之燈珠
- ◇ 可過濾520nm以下波長之藍光與紫光

產品資訊

- 適用電壓:100-277Vac
- 功率因素:90%
- 材質:塑包鋁板+專利PC罩
- 適用溫度:0℃~+45℃

產品尺寸圖

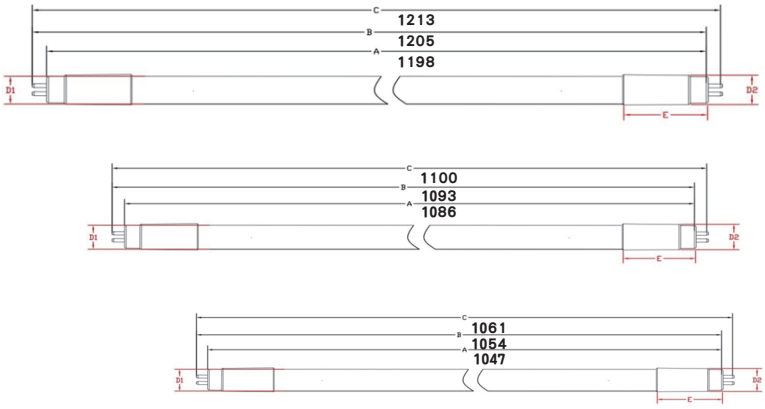

產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	外觀尺寸	光通量
WLT-T835C1820PY WLT-T838C1820PY WLT-T840C1820PY	18W	155lm/W	2000K	3.5呎(1047mm) 3.8呎(1086mm) 4呎(1198mm)	2800lm
WLT-T835C1420PY WLT-T838C1420PY WLT-T840C1420PY	14W	155lm/W	2000K	3.5呎(1047mm) 3.8呎(1086mm) 4呎(1198mm)	2170lm

適用場所●科技廠房●工業園區室內場所
使用於半導體黃光製程環境非供一般照明之T8黃光燈管

世界光照明
WORLD LIGHT



T8 LED 黃光燈管【工程型】

BSMI IAF ISO 9001:2015

超省電 50~60% | 減碳 CO_2 | 廠房專用 | 無鉛無汞 | 全電壓




產品特點

- ◆ 專利黃光PC燈罩!
- ◇ 符合CNS國家標準
- ◆ 使用特調濾藍光之燈珠
- ◇ 可過濾520nm以下波長之藍光與紫光

產品資訊

- 適用電壓:100-277Vac
- 功率因素:90%
- 材質:塑包鋁板+專利PC罩
- 適用溫度:0℃~+45℃

產品尺寸圖

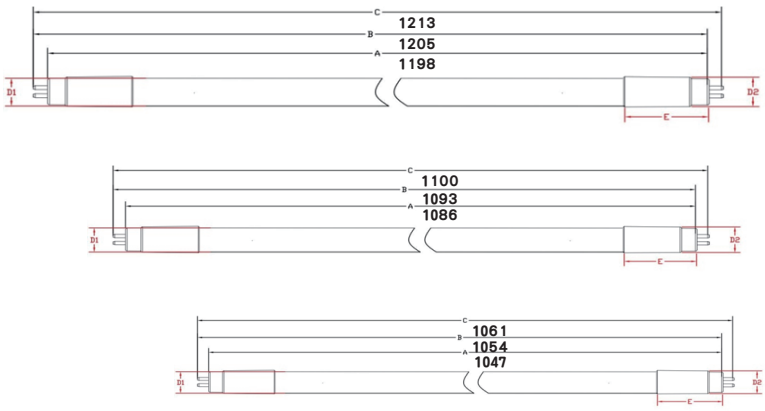

產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	外觀尺寸	光通量
WLT-T835C1820PY-1 WLT-T838C1820PY-1 WLT-T840C1820PY-1	18W	120lm/W	2000K	3.5呎(1047mm) 3.8呎(1086mm) 4呎(1198mm)	2160lm
WLT-T835C1420PY-1 WLT-T838C1420PY-1 WLT-T840C1420PY-1	14W	120lm/W	2000K	3.5呎(1047mm) 3.8呎(1086mm) 4呎(1198mm)	1680lm

適用場所●科技廠房●工業園區室內場所
使用於半導體黃光製程環境非供一般照明之T8黃光燈管

世界光照明
WORLD LIGHT



淚滴型燈具【專用照明】

BSMI IAF ISO 9001:2015

超省電 50~60% | 減碳 CO_2 | 廠房專用 | 無鉛無汞 | 全電壓




產品特點及用途

1. 本產品適用2″ T-GRID天花板及頂板為庫板之無塵室。
2. 燈罩採進口PC原料製造，為抗UV(384mm)，耐衝擊，耐高溫(130℃)，不易老化，比壓克力強度更強。
3. 燈罩外型設計成淚滴型狀，引導風的流向不會產生擾流，讓室內灰塵經由HEPA帶入回風將灰塵過濾，不會產生滯留現象。
4. 燈具本體採鋁擠型，表面經陽極處理或白色粉體烤漆處理，側端封板採ABS材質內部加入防火劑射出成型，燈腳採進口PC燈腳不易劣化。
5. 內部含電源線，結線採用公母接頭，施工時不須另外配管線，節省施工成本。
6. 各種特殊燈管提供選擇。

產品規格

- 型號:SL28C16
- 材質:鋁材/PC燈罩
- 外觀尺寸:L1220xW50xH90 (mm)

產品安裝方式

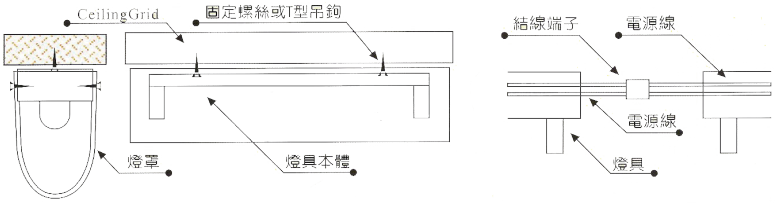

適用場所●無塵室●潔淨室●晶圓廠照明用

世界光照明
WORLD LIGHT



T8 LED 燈管【節標型】

BSMI　IAF ISO 9001:2015　節能標章

超省電 50~60%　減碳 CO_2　壽命長 50000hr↑　節能環保　無鉛無汞　無紫外線 UV　全電壓




產品特點


- ◆高亮度，高光效，高效率
- ◇符合CNS國家標準
- ◆防眩均光設計不刺眼
- ◇節能省電，品質有保障

產品資訊

- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:90%
- 材質:塑包鋁板+PC罩
- 適用溫度:0℃~+45℃
- 演色性:80

產品尺寸圖

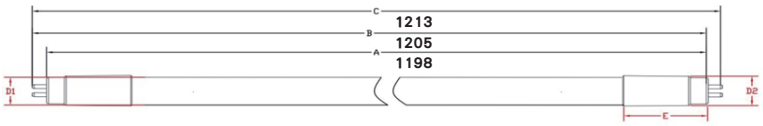



產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	外觀尺寸	光通量
PFL-T8LED1465K00	14W	185lm/W	6500K	4呎(1198mm)	2590lm
PFL-T8LED1457K00			5700K		
PFL-T8LED1440K00			4000K		
PFL-T8LED1430K00			3000K		
PFL-T8LED0765K00	6.5W	185lm/W	6500K	2呎(580mm)	1200lm
PFL-T8LED0757K00			5700K		
PFL-T8LED0740K00			4000K		
PFL-T8LED0730K00			3000K		

適用場所●工廠廠房●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT



T8 LED 燈管【工程型】

超省電 50~60% | 減碳 CO_2 | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | 全電壓




產品特點


- ◆ 高亮度，高光效，高效率
- ◇ 符合CNS國家標準
- ◆ 防眩均光設計不刺眼
- ◇ 2種色溫，互相搭配柔和均光

產品資訊

- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:90%
- 材質:鋁塑管+PC罩
- 適用溫度:0℃~+45℃
- 演色性:80

產品尺寸圖

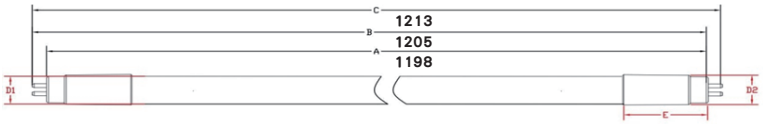



產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	外觀尺寸	光通量
PFL-T8LED2065K00 PFL-T8LED2040K00	20W	140lm/W	6500K 4000K	4呎(1198mm)	2800lm
PFL-T8LED1065K00 PFL-T8LED1040K00	10W	140lm/W	6500K 4000K	2呎(580mm)	1400lm

適用場所●工廠廠房●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT



T8 LED 燈管【微波感應】

超省電 50~60% | 減碳 CO_2 | 微波感應 | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | 全電壓




產品特點

- ◆ 高亮度，高光效，高效率
- ◇ 符合CNS國家標準
- ◆ 防眩均光設計不刺眼
- ◇ 自動感應亮燈，輕鬆節電
- ◆ 符合SGS國家認證

產品資訊

- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:90%
- 材質:鋁塑管+PC罩
- 適用溫度:0℃~+45℃
- 演色性:80


產品尺寸圖

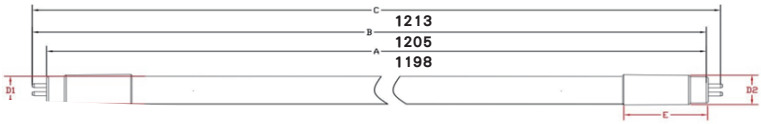

產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	外觀尺寸	光通量
PFL-T8LED2065KMCR PFL-T8LED2040KMCR	20W	140lm/W	6500K 4000K	4呎(1198mm)	2800lm
PFL-TFLED1665KMCR PFL-TFLED1640KMCR	16W	140lm/W	6500K 4000K	4呎(1198mm)	2240lm

微波感應
照射360° 無死角



微波感應範圍:
標準安裝高度2.4M時，照射燈下圓錐360度，平均感應距離:2~7公尺左右。

感應時間及亮度:
感應物體時全亮，物體離開感應範圍60秒後，自動降至10%亮度。

國家通訊傳播委員會
CCAM26LP0020T7
CCAM26LP0021T9
CCAM26LP0022T1
CCAM26LP0023T0

適用場所●工廠廠房●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT



T5 LED 燈管【工程型】

超省電 50~60%　減碳 CO_2　無鉛 無汞　無紫外線 UV　全電壓




產品特點

- ◆ 高亮度，高光效，高效率
- ◇ 符合CNS國家標準
- ◆ 防眩均光設計不刺眼
- ◇ 3種色溫，營造美光氣氛

產品資訊

- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:90%
- 材質:覆膜玻璃(防碎後飛濺)
- 適用溫度:0℃~+45℃
- 演色性:80

產品尺寸圖

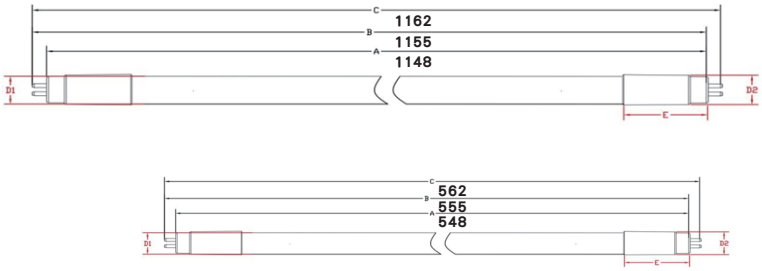

產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	外觀尺寸	光通量
PFL-TFLED1665K00 PFL-TFLED1640K00 PFL-TFLED1630K00	16W	155lm/W	6500K 4000K 3000K	4呎(1149mm)	2480lm
PFL-TFLED0865K00 PFL-TFLED0840K00 PFL-TFLED0830K00	8W	150lm/W	6500K 4000K 3000K	2呎(549mm)	1200lm

適用場所●工廠廠房●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT



嵌燈【節標型】

節能標章 BSMI IAF ISO 9001:2015

超省電 50~60% | 減碳 CO_2 | 壽命長 20000hr↑ | 節能環保 | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV



產品特點

LED 柔和均光

室內專用

- ◆ 圓弧一體成形，時尚美觀
- ◇ 高亮度，高光效，高效率
- ◆ 節能省電，安裝方便
- ◇ 防眩均光設計不刺眼
- ◆ 高演色性，色澤鮮麗

產品資訊

- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:90%
- 燈具本體:鋼板粉體烤漆
- 燈罩:PC
- 演色性:80
- 安裝:嵌入式

CNS 國家認證

通過CNS15592國家認證
減少藍光危害，用眼無壓力



產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	燈具尺寸	嵌孔尺寸
PDL-U040765HU PDL-U040757HU PDL-U040740HU PDL-U040730HU	7W	140lm/W	6500K 5700K 4000K 3000K	Φ148XH60mm	Φ130mm
PDL-U041065HU PDL-U041057HU PDL-U041040HU PDL-U041030HU	10W	140lm/W	6500K 5700K 4000K 3000K	Φ148XH60mm	Φ130mm

適用場所●居家空間●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT



嵌燈【節標型】

節能標章 BSMI IAF ISO 9001:2015

超省電 50~60% | 減碳 CO_2 | 壽命長 20000hr↑ | 節能環保 | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV



產品特點

LED 柔和均光

室內專用

- ◆ 圓弧一體成形，時尚美觀
- ◇ 高亮度，高光效，高效率
- ◆ 節能省電，安裝方便
- ◇ 防眩均光設計不刺眼
- ◆ 高演色性，色澤鮮麗

產品資訊

- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:90%
- 燈具本體:鋼板粉體烤漆
- 燈罩:PC
- 演色性:80
- 安裝:嵌入式

CNS 國家認證

通過CNS15592國家認證
減少藍光危害，用眼無壓力




產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	燈具尺寸	嵌孔尺寸
PDL-U061065H PDL-U061057H PDL-U061040H PDL-U061030H	10W	130lm/W	6500K 5700K 4000K 3000K	Φ180XH66mm	Φ160mm
PDL-U061565H PDL-U061557H PDL-U061540H PDL-U061530H	15W	130lm/W	6500K 5700K 4000K 3000K	Φ180XH66mm	Φ160mm

適用場所●居家空間●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT

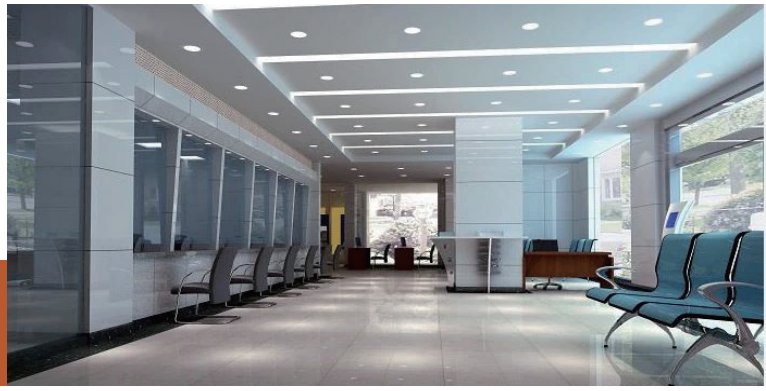

嵌燈【工程型】

BSMI　IAF ISO 9001:2015

超省電 50~60%　減碳 CO_2　無鉛 無汞　無紫外線 UV



LED 柔和均光

室內專用

產品特點

- ◆ 圓弧一體成形，時尚美觀
- ◇ 高亮度，高光效，高效率
- ◆ 柔和 PC 罩均光無暗區
- ◇ 防眩均光設計不刺眼
- ◆ 高演色性，色澤鮮麗

產品資訊

- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:90%
- 燈具本體:鋼板粉體烤漆
- 燈罩:PC
- 演色性:80
- 安裝:嵌入式

4種色溫 輕鬆營造美好光氣氛



產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	燈具尺寸	嵌孔尺寸
PDL-U082065H PDL-U082057H PDL-U082040H PDL-U082030H	20W	120lm/W	6500K 5700K 4000K 3000K	Φ220XH78mm	Φ200mm

適用場所●居家空間●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT



嵌燈【自動感應】

超省電 50~60% | 減碳 CO_2 | 微波感應 | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV



自動感應

室內專用


產品特點

- ◆ 圓弧一體成形，時尚美觀
- ◇ 高亮度，高光效，高效率
- ◆ 自動感應亮燈，輕鬆節電
- ◇ 防眩均光設計不刺眼
- ◆ 高演色性，色澤鮮麗

產品資訊

- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:90%
- 燈具本體:鋁合金壓鑄
- 燈罩:PC
- 演色性:80
- 安裝:嵌入式

自動感應
照射360° 無死角



自動感應範圍:
標準安裝高度2.4M時，照射燈下圓錐360度，平均感應距離:2~7公尺左右。

感應時間及亮度:
感應物體時全亮，物體離開感應範圍60秒後，自動降至10%亮度。

產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	燈具尺寸	嵌孔尺寸
PDL-U041065HM	10W	130lm/W	6500K	Φ145XH35mm	Φ120mm
PDL-U041040HM			4000K		
PDL-U061065HM	10W	130lm/W	6500K	Φ180XH35mm	Φ155mm
PDL-U061040HM			4000K		

適用場所●居家空間●商場空間●辦公空間

世界光照明
WORLD LIGHT



嵌燈【防水節標型】



10W/4吋(嵌孔：Φ120mm)



15W/6吋(嵌孔：Φ150mm)

產品特點

- ◆ 出光均勻，色彩鮮豔
- ◇ 高亮度，高光效，高效率
- ◆ 通過防塵防水檢測，使用更安心
- ◇ IP68、抗鹽、通過節能標章
- ◆ 適合海邊環境、溫泉區使用

防塵防水

RN10 IP68

產品資訊

- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:95%
- 燈具本體:10W-鋁合金壓鑄
15W-耐熱塑膠
- 燈罩:PC
- 光通量lm:1300/1950
- 安裝:嵌入式

產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	燈具尺寸	嵌孔尺寸
PDL-U041057HU-1			5700K		
PDL-U041040HU-1	10W	130lm/W	4000K	Φ146XH32mm	Φ120mm
PDL-U041030HU-1			3000K		
PDL-U061557H-1			5700K		
PDL-U061540H-1	15W	130lm/W	4000K	Φ170XH32mm	Φ150mm
PDL-U061530H-1			3000K		

適用場所●高潮濕場域●海邊環境●溫泉區

世界光照明
WORLD LIGHT



嵌燈【防水工程型】



10W(嵌孔：Φ95mm)

15W(嵌孔：Φ150mm)

30W(嵌孔：Φ200mm)

產品特點

- ◆ 出光均勻，色彩鮮豔
- ◇ 高亮度，高光效，高效率
- ◆ 通過防塵防水檢測，使用更安心
- ◇ IP68、抗鹽、RN10鹽霧測試
- ◆ 適合海邊環境、溫泉區使用

防塵防水

RN10 IP68

產品資訊

- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:95%
- 燈具本體:鋼板粉體烤漆
- 燈罩:PC
- 光通量lm:1000/1500/3000
- 安裝:嵌入式

產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	燈具尺寸	嵌孔尺寸
PDL-U041057I-SR PDL-U041040I-SR PDL-U041030I-SR	10W	100lm/W	5700K 4000K 3000K	Φ120XH30mm	Φ95mm
PDL-U061557I-SR PDL-U061540I-SR PDL-U061530I-SR	15W	100lm/W	5700K 4000K 3000K	Φ180XH40mm	Φ150mm
PDL-U083057I-SR PDL-U083040I-SR PDL-U083030I-SR	30W	100lm/W	5700K 4000K 3000K	Φ220XH50mm	Φ200mm

適用場所●高潮濕場域●海邊環境●溫泉區

世界光照明
WORLD LIGHT




筒燈【防水工程型】

BSMI　IAF ISO 9001:2015

超省電 50~60%　減碳 CO2　無鉛 無汞　無紫外線 UV



產品尺寸

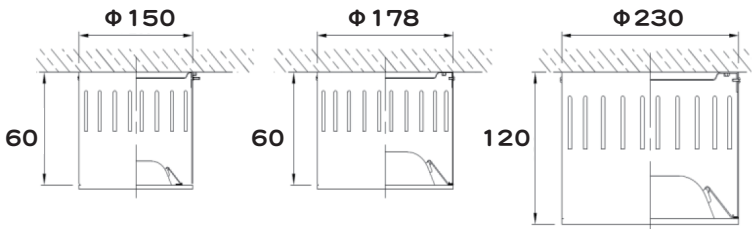

產品特點

- ◆ 出光均勻，色彩鮮豔
- ◇高亮度，高光效，高效率
- ◆通過防塵防水檢測，使用更安心
- ◇IP68、抗鹽、RN10鹽霧測試
- ◆適合海邊環境、溫泉區使用

防塵防水

RN10 IP68

產品資訊


- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:95%
- 燈具本體:鋼板粉體烤漆
- 燈罩:PC
- 光通量lm:1000/1500/3000
- 安裝:吸頂式

產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	燈具尺寸	演色性
PCDL-U150-1057I-SR			5700K		
PCDL-U150-1040I-SR	10W	100lm/W	4000K	Φ150XH60mm	80
PCDL-U150-1030I-SR			3000K		
PCDL-U178-1557I-SR			5700K		
PCDL-U178-1540I-SR	15W	100lm/W	4000K	Φ178XH60mm	80
PCDL-U178-1530I-SR			3000K		
PCDL-U230-3057I-SR			5700K		
PCDL-U230-3040I-SR	30W	100lm/W	4000K	Φ230XH120mm	80
PCDL-U230-3030I-SR			3000K		

適用場所●高潮濕場域●海邊環境●溫泉區

世界光照明
WORLD LIGHT

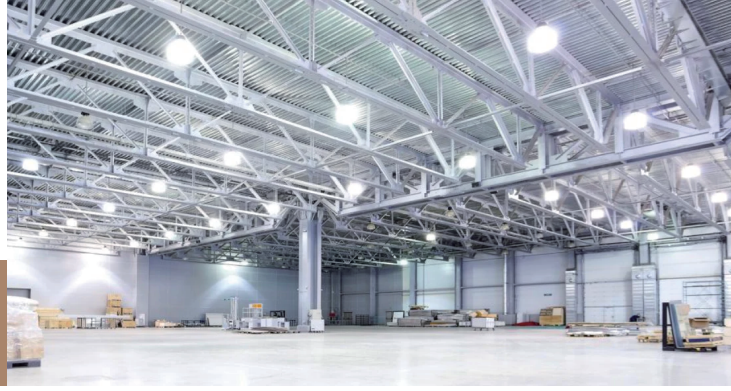

高天井燈【節標型】

節能標章 BSMI IAF ISO 9001:2015

超省電 50~60% | 減碳 CO_2↓ | 壽命長 20000hr↑ | 節能環保 | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | AC 100-240V



PHILIPS 驅動器

IK10 IP66

產品特點


- ◆ 圓型整體設計，時尚美觀
- ◇ 高亮度，高光效，高效率
- ◆ 節能省電，散熱性好
- ◇ 防眩均光設計不刺眼
- ◆ IP66防護設計，穩定可靠

產品資訊


- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:90%
- 燈體:鋁合金壓鑄+PC罩
- 燈罩:防眩PC罩
- 衝擊防護等級:IK10
- 鹽霧測試:1500小時
- 防護等級:IP66
- 附防墜吊繩及安全環
- 安裝:懸吊/吸頂式

產品尺寸

100W/150W

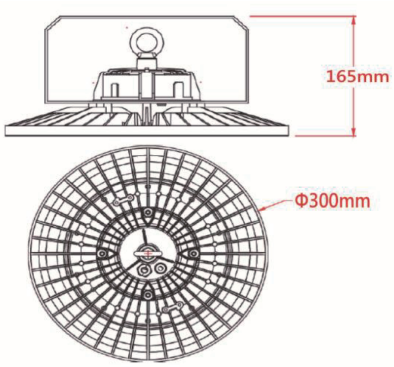

200W/240W

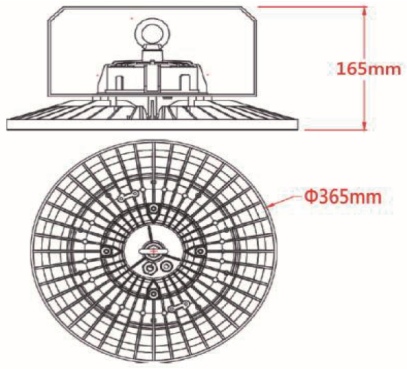


產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	外觀尺寸
PHBL-U10057-HP	100W	180lm/W	5700K	Φ300mmxH165mm
PHBL-E15057-HP	150W	170lm/W		
PHBL-U20057-HP	200W	170lm/W	5700K	Φ360mmxH165mm
PHBL-E24057-HP	240W			

適用場所●工廠廠房●倉庫●大賣場●體育館

世界光照明
WORLD LIGHT

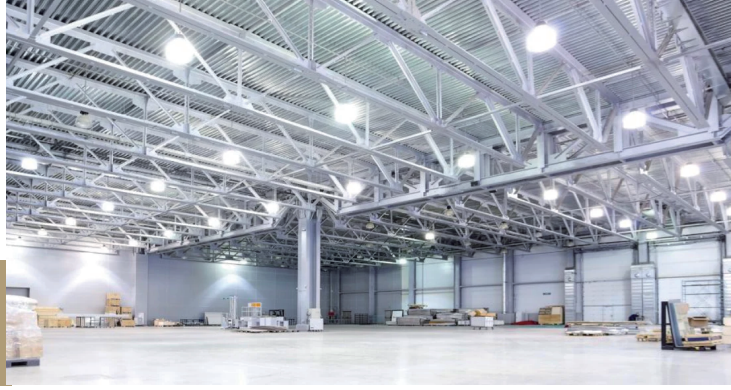

高天井燈【工程型】

BSMI IAF ISO 9001:2015

超省電 50~60% | 減碳 CO_2↓ | 壽命長 20000hr↑ | 無鉛 無汞 | 無紫外線 UV | AC 100-277V



PHILIPS 驅動器

IK10 IP66

產品特點


- ◆ 圓型整體設計，時尚美觀
- ◇ 高亮度，高光效，高效率
- ◆ 節能省電，散熱性好
- ◇ 防眩均光設計不刺眼
- ◆ IP66防護設計，穩定可靠

產品資訊


- 適用電壓:100-277Vac
- 功率因素:90%
- 燈體:鋁合金壓鑄+PC罩
- 燈罩:防眩PC罩
- 衝擊防護等級:IK10
- 鹽霧測試:1500小時
- 防護等級:IP66
- 附防墜吊繩及安全環
- 安裝:懸吊/吸頂式

產品尺寸

100W/150W

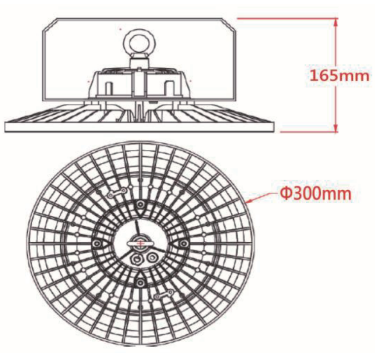

200W/240W

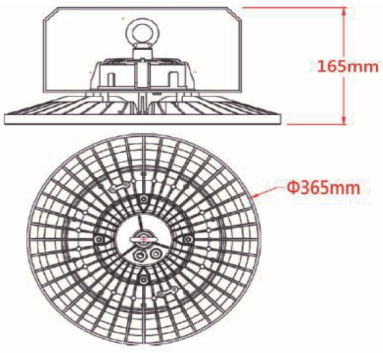


產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	外觀尺寸
PHBL-E10065-HP PHBL-E10050-HP PHBL-E10040-HP	100W	180lm/W	6500K 5000K 4000K	Φ300mmxH165mm
PHBL-E15065-HP PHBL-E15050-HP PHBL-E15040-HP	150W	170lm/W	6500K 5000K 4000K	Φ300mmxH165mm
PHBL-E20065-HP PHBL-E20050-HP PHBL-E20040-HP	200W	170lm/W	6500K 5000K 4000K	Φ365mmxH165mm
PHBL-E24065-HP PHBL-E24050-HP PHBL-E24040-HP	240W	170lm/W	6500K 5000K 4000K	Φ365mmxH165mm

適用場所●工廠廠房●倉庫●大賣場●體育館

世界光照明
WORLD LIGHT

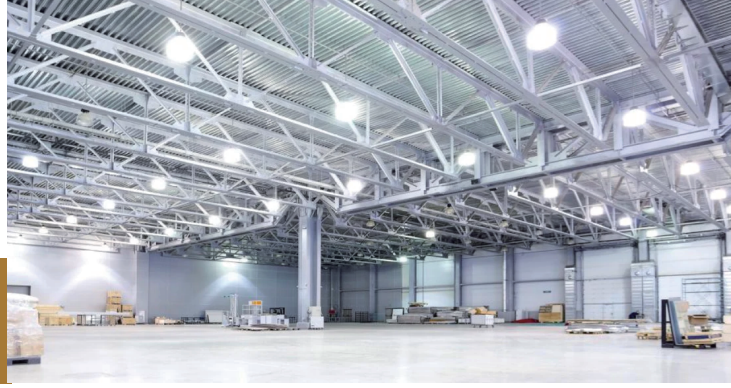


高天井燈【調光束角型】

BSMI ISO 9001:2015

超省電 50~60% | 減碳 CO_2↓ | 壽命長 20000hr↑ | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | AC 100-240V





旋轉透鏡改變出光角度
60°/90°/120°

可調光束角

RN10
IP68

產品特點


- ◆ 圓型整體設計，時尚美觀
- ◇ 高亮度，高光效，高效率
- ◆ 防水抗鹽，高奈米技術
- ◇ 可調光束角透鏡，應用方便
- ◆ IP68防護設計，穩定可靠

產品資訊


- 適用電壓:100-240Vac
- 燈體:鋁合金壓鑄+PC罩
- 燈罩:防眩PC罩
- 衝擊防護等級:IK10
- 防護等級:IP68
- 附防墜吊繩及安全環
- 安裝:懸吊/吸頂式
- 可調光束角:60°/90°/120°

產品尺寸


60W/100W



150W



200W

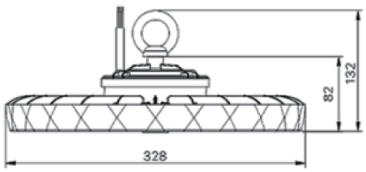


產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	外觀尺寸
LEDS-8057 LEDS-8040	60W	160lm/W	5700K 4000K	Φ249mmxH74mm
LEDS-10057 LEDS-10040	100W	160lm/W	5700K 4000K	Φ249mmxH74mm
LEDS-15057 LEDS-15040	150W	160lm/W	5700K 4000K	Φ286mmxH126mm
LEDS-20057 LEDS-20040	200W	160lm/W	5700K 4000K	Φ328mmxH132mm

適用場所●工廠廠房●倉庫●大賣場●體育館

世界光照明
WORLD LIGHT

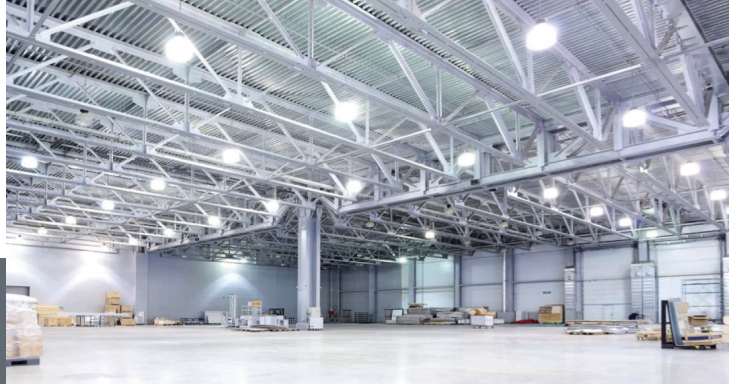

智能燈具升降機




WL-R99-1

產品特點

- ◆ 體積小、重量輕，安裝方便
- ◇ 無線遙控器控制，操作簡易
- ◆ 遙控可一對一或一對多控制
- ◇ 航空級不鏽鋼索，最大可乘載5Kg

產品尺寸

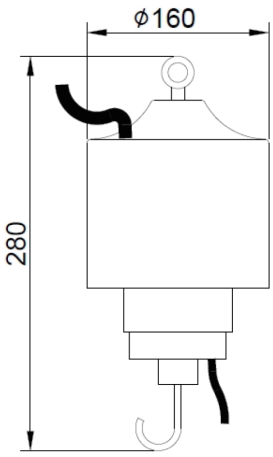

產品資訊

- ● 適用電壓:220Vac
- ● 本體:鐵材加工成型，表面烤漆處理
- ● 升降平均速度：≧2.0M/Min
- ● 鋼索直徑:Ø1.6mm

產品規格

型號	消耗功率	升降高度	遙控距離	乘載重量	產品尺寸
WL-W12-1		12米	15米	5Kg	
WL-W15-1	30W	15米	20米	4Kg	Φ160xH280mm
WL-W20-1		20米	30米	4Kg	

適用場所●工廠廠房●倉庫●大賣場●體育館

世界光照明
WORLD LIGHT



兩用吸頂燈【防水工程型】



崁入/吸頂
兩用

RN10
IP68

產品特點

- ◆ 圓型整體設計，時尚美觀
- ◇ 高亮度，高光效，高效率
- ◆ 出光均勻，色彩鮮豔
- ◇ 通過防塵防水檢測，使用更安心
- ◆ 適合海邊環境、陽台戶外使用

產品資訊

- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:95%
- 燈體:耐候/耐衝擊工程塑膠
- 燈罩:霧面PC
- 鹽霧測試等級:RN10
- 光通量lm:1080/2160
- 防護等級:IP68
- 安裝:嵌入/吸頂式

產品使用方式



嵌入式
(吸頂盒拆卸後使用)

燈具安裝方式為吸頂式與嵌入式二種
★吸頂式：搭配吸頂盒及相關配件
★嵌入式：適用Φ90mm~Φ150mm之嵌孔尺寸

產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	燈具尺寸
PCL-U175-1257I-SR PCL-U175-1240I-SR PCL-U175-1230I-SR	12W	90lm/W	5700K 4000K 3000K	Φ175mmxH53mm
PCL-U175-2457I-SR PCL-U175-2440I-SR PCL-U175-2430I-SR	24W	90lm/W	5700K 4000K 3000K	Φ175mmxH53mm

適用場所●高潮濕場域●海邊環境●陽台區

世界光照明
WORLD LIGHT



雙迴路吸頂燈【防水型】

超省電 50~60%　減碳 CO　無鉛 無汞　無紫外線 UV



雙迴路設計

RN10 IP68


產品特點

- ◆ 圓型整體設計，時尚美觀
- ◇ 高亮度，高光效，高效率
- ◆ 出光均勻，色彩鮮豔
- ◇ 通過防塵防水檢測，使用更安心
- ◆ 內建獨立雙迴路設計
- ◇ 可中央/住戶分別控制

產品資訊

- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:95%
- 燈體:鋁合金壓鑄成型+烤漆
- 燈罩:PC
- 鹽霧測試等級:RN10
- 光通量lm:2000(全開)
- 防護等級:IP68
- 安裝:吸頂式

3種色溫 輕鬆營造美好光氣氛

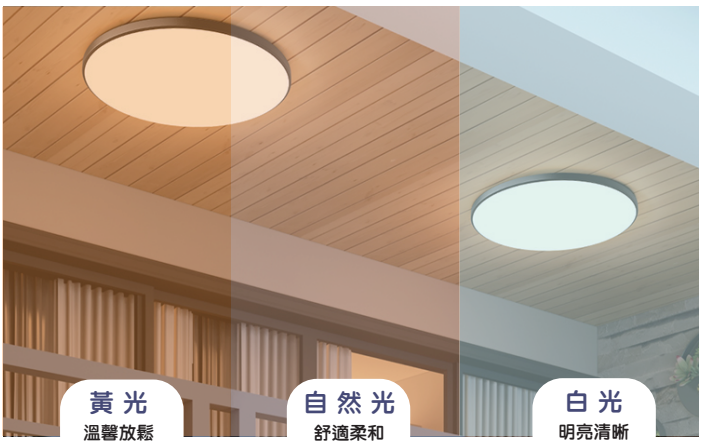

產品規格


型號	消耗功率	光效	色溫	燈具尺寸
PCL-U220-1057ID-SR			5700K	
PCL-U220-1040ID-SR	10WX2	100lm/W	4000K	Φ220mmxH54mm
PCL-U220-1030ID-SR			3000K	

適用場所●高潮濕場域●海邊環境●陽台區

世界光照明
WORLD LIGHT



三段式吸頂燈【防水驅蚊型】

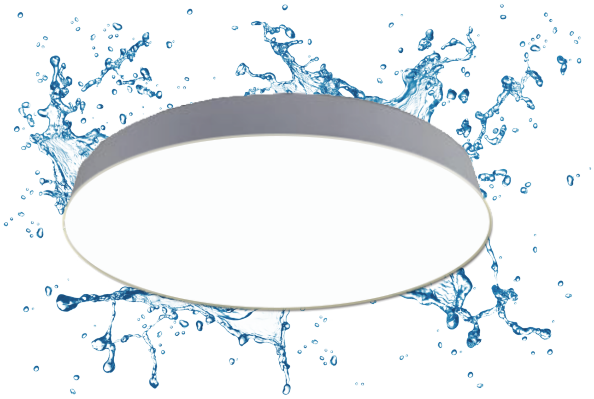

三段式光源

RN10
IP68


超省電 50~60%　減碳 CO2　無鉛無汞　無紫外線 UV　驅蚊

產品特點

- ◆ 圓型整體設計，時尚美觀
- ◇ 高亮度，高光效，高效率
- ◆ 出光均勻，色彩鮮豔
- ◇ 通過防塵防水檢測，使用更安心
- ◆ 特殊驅蚊LED，遠離擾人的蚊子

產品資訊

- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:95%
- 燈體:耐候/耐衝擊工程塑膠
- 燈罩:PC
- 鹽霧測試等級:RN10
- 光通量lm:1500
- 防護等級:IP68
- 安裝:吸頂式

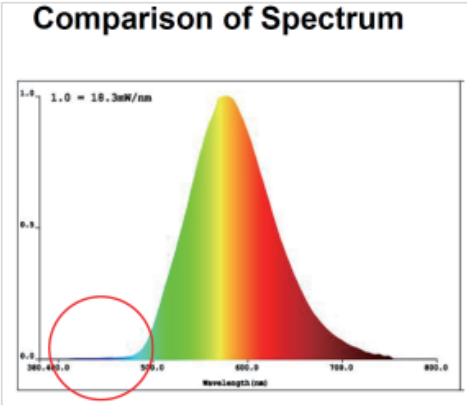

三段式光源切換
搭配電源開關切換光源。

光源切換順序：
5700K=>4500K=>驅蚊光=>OFF

產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	燈具尺寸
PCL-U271-1057IDW-SR	15W	100lm/W	5700K 4000K 驅蚊光	Φ271mmxH61mm

適用場所●高潮濕場域●海邊環境●陽台區

世界光照明
WORLD LIGHT



大功率LED燈泡【戶外防水型】

BSMI　IAF ISO 9001:2015　節能標章

超省電 50~60%　減碳 CO　無鉛 無汞　無紫外線 UV



戶外專用

RN10
IP68


產品特點

- ◆ 螺旋燈頭，安裝更換方便
- ◇ 高亮度10晶LED，超高發光效率
- ◆ 出光均勻，色彩鮮豔
- ◇ 通過防塵防水檢測，使用更安心
- ◆ 電源供應器內置，重量輕

產品資訊

- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:95%
- 散熱器:鋁合金壓鑄成型，表面抗腐蝕陽極處理
- 燈罩:耐高溫PC
- 鹽霧測試等級:RN10
- 光通量lm:19000
- 防護等級:IP68

產品尺寸

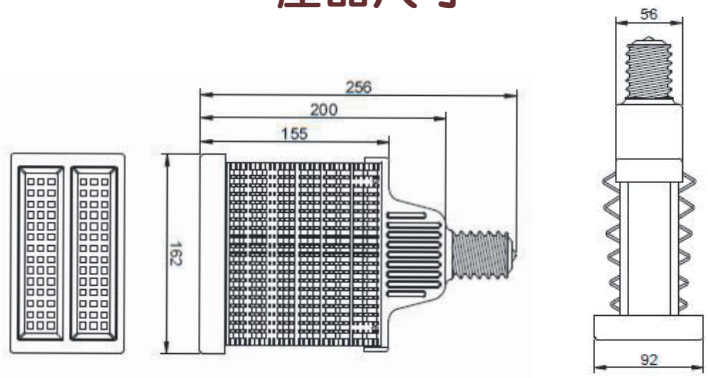

產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	燈泡尺寸
ETF-L01-100DAA1	100W	190lm/W	4000K	162X92X256mm

相關配件



燈座　吸頂筒-白/黑　鋁燈罩

適用場所●高潮濕場域●海邊環境●陽台區

世界光照明
WORLD LIGHT



大功率LED筒燈【戶外防水型】

超省電 50~60%　減碳 CO　無鉛 無汞　無紫外線 UV



戶外專用

RN10
IP68


產品特點

- ◆ 螺旋燈頭，安裝更換方便
- ◇ 高亮度10晶LED，超高發光效率
- ◆ 出光均勻，色彩鮮豔
- ◇ 通過防塵防水檢測，使用更安心
- ◆ 節能省電，散熱性好

產品資訊

- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:95%
- 散熱器:鋁合金壓鑄成型，表面抗腐蝕陽極處理
- 燈罩:耐高溫PC
- 吸頂筒燈本體:不銹鋼材質
- 鹽霧測試等級:RN10
- 光通量lm:19000
- 防護等級:IP68

產品尺寸

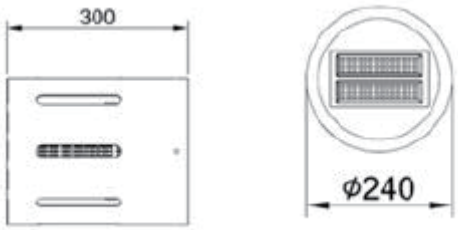

產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	燈泡尺寸
LLA-T100AAW-BOX-T100W	100W	190lm/W	4000K	Φ240XH300mm

相關配件



適用場所●高潮濕場域●海邊環境●陽台區

世界光照明
WORLD LIGHT



驅蚊投光燈【戶外防水型】

BSMI | IAF ISO 9001:2015

超省電 50~60% | 減碳 CO2 | 無鉛無汞 | 無紫外線 UV | 驅蚊



戶外專用


RN10
IP68

產品特點


- ◆ 特殊驅蚊LED，遠離擾人的蚊子
- ◇ 高亮度，高光效，高效率
- ◆ 出光均勻，色彩鮮豔
- ◇ 通過防塵防水檢測，使用更安心
- ◆ IP68防護設計，穩定可靠

產品資訊

- 適用電壓:100-240Vac
- 功率因素:95%
- 燈罩:透明PC
- 本體:戶外耐撞擊工程塑膠
- 鹽霧測試等級:RN10
- 光通量lm:3500
- 防護等級:IP68
- 安裝方式:壁掛/吸頂

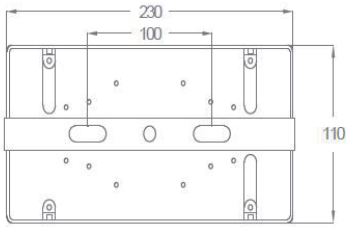


產品尺寸

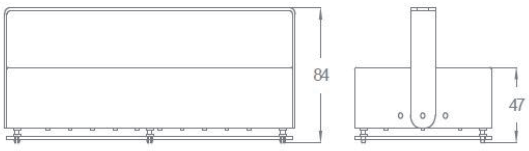

產品規格

型號	消耗功率	光效	色溫	燈具尺寸
WTF-M01032-01	32W	100lm/W	驅蚊光	L230xW110xH84

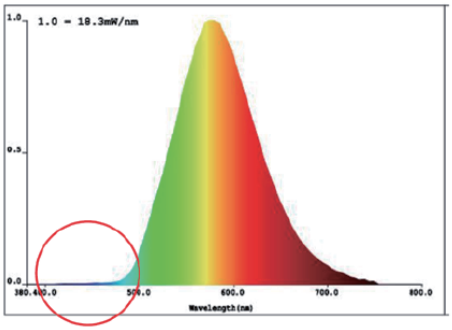

採用特殊驅蚊LED，無藍光波段，驅蚊效果更優，遠離擾人的蚊子。

適用場所●高潮濕場域●海邊環境●陽台區

W.Light

Smart Lighting

2026 Lighting Catalogue

世界光照明股份有限公司

WORLD LIGHT LIGHTING TECHNOLOGY GO.,LTD

●型錄規格尺寸外觀僅供參考用，實際產品以交貨為準。

●世界光照明保留以上規格尺寸外觀修改之權利，
若有變動恕不另行通知。

●本公司除供應上述規格產品外，另可提供其他特殊規格產品之服務，歡迎來電洽詢。

●本公司全系列產品皆已投保產品責任險2千萬。

●本公司全系列產品皆率先通過國家檢驗標準，讓您安心使用。

經銷商蓋印處

世界光官網:http://en.worldlight.com.tw/index.html